V.0118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0118**
Tanımı	Horasan Harcı Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5532,30	0,00	0,00
2025-Kasım	5471,25	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4719,70	0,00	0,00
2024	3711,00	0,00	0,00
2023-2	3136,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1998,30	0,00	0,00
2022-3	1586,82	0,00	0,00
2022-2	1549,32	0,00	0,00
2022-1	1228,31	0,00	0,00
2021	662,86	0,00	0,00
2020	559,46	0,00	0,00
2019	663,86	0,00	0,00
2018	633,32	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

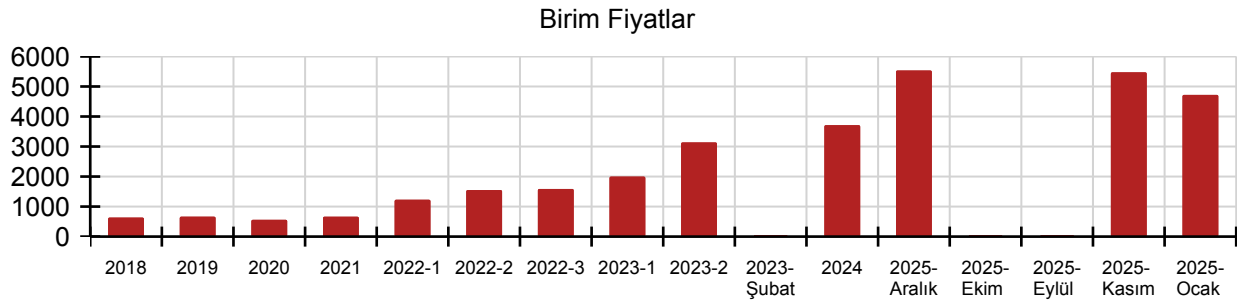

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tuğla Kırığı veya Kiremit İrmiği		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	1,180000
04.V002/08		Tabii taş pirinci	TON	0,500000
04.V002/09		Tabii taş tozu	TON	0,100000
04.V56/2		Kıtık	kg	8,000000
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,600000
04.V001/1		Su	m³	0,200000
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.