V.0118/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0118/A**
Tanımı	Horasan Harcı Yapılması (Örgü ve Kaba Sıva İçin) (Kireç:Agrega=1:2)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4191,35	0,00	0,00
2025-Kasım	4146,05	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3567,54	0,00	0,00
2024	2801,82	0,00	0,00
2023-2	2314,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1460,55	0,00	0,00
2022-3	1150,40	0,00	0,00
2022-2	1109,45	0,00	0,00
2022-1	892,35	0,00	0,00
2021	479,29	0,00	0,00
2020	399,01	0,00	0,00
2019	476,14	0,00	0,00
2018	453,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0118/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

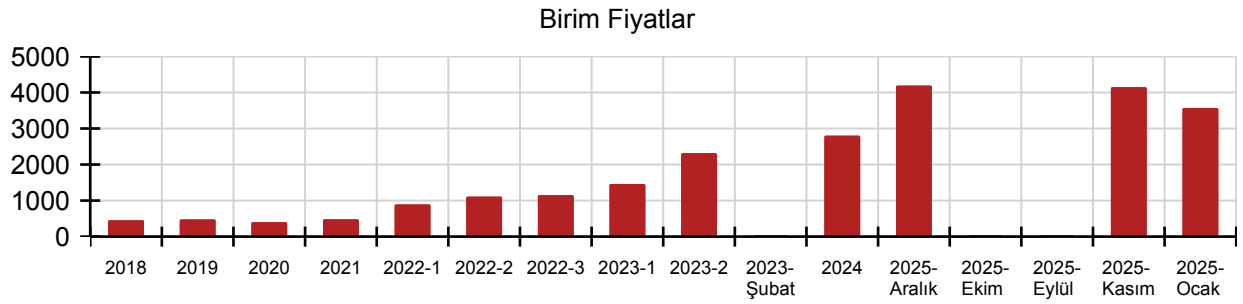

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0118/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Tuğla Tozu		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,150000
		Tuğla Kırığı veya Kiremit İrmiği		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,720000
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,390000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,230000
04.V001/1		Su	m³	0,200000
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.