V.0119 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0119**
Tanımı	300 Dozlu Beyaz Çimento ve Tuğla Pirinçli Harç Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5786,77	0,00	0,00
2025-Kasım	5725,01	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5003,68	0,00	0,00
2024	4040,25	0,00	0,00
2023-2	3309,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2297,46	0,00	0,00
2022-3	1677,02	0,00	0,00
2022-2	1587,52	0,00	0,00
2022-1	1133,77	0,00	0,00
2021	609,18	0,00	0,00
2020	522,07	0,00	0,00
2019	604,16	0,00	0,00
2018	564,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0119 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

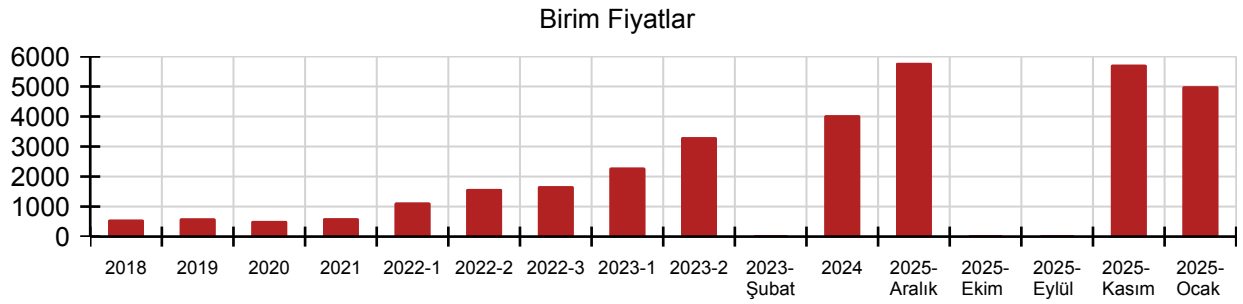

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0119 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,400000
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	1,062500
04.V004/02		Beyaz portland çimentosu (Torbalı) (TS 21, BPÇ 32.5-70)	TON	0,300000
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,150000
04.V001/1		Su	m³	0,180000
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.