V.0121/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0121/A**
Tanımı	Hidrolik Kireç Katkılı Mermer Taklidi Malakari Sıva Harcı Yapılması (Üst Tabaka)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5917,01	0,00	0,00
2025-Kasım	5854,06	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4852,22	0,00	0,00
2024	3518,97	0,00	0,00
2023-2	2699,16	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2293,10	0,00	0,00
2022-3	1684,13	0,00	0,00
2022-2	1646,63	0,00	0,00
2022-1	1170,21	0,00	0,00
2021	717,44	0,00	0,00
2020	665,43	0,00	0,00
2019	537,52	0,00	0,00
2018	495,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0121/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

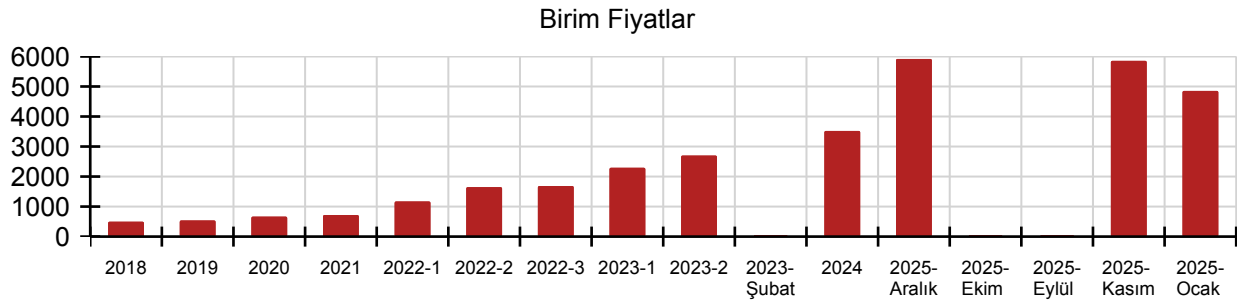

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0121/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V002/06		Mermer tozu (Beyaz)	TON	0,431000
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	TON	0,180000
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,310000
04.V002/05		Mermer pirinci (Beyaz)	TON	0,784000
04.V001/1		Su	m³	0,145000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.