V.0129/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0129/1**
Tanımı	Yağlı Kireç ve Küfeki Tozu Harcı İle Tezyinat Altı Yüzey Harcı (Nefaset Sıvası-Son Katlar İçin)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5918,63	0,00	0,00
2025-Kasım	5860,28	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4952,16	0,00	0,00
2024	3865,82	0,00	0,00
2023-2	3105,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2238,30	0,00	0,00
2022-3	1563,36	0,00	0,00
2022-2	1537,11	0,00	0,00
2022-1	1098,87	0,00	0,00
2021	795,24	0,00	0,00
2020	622,48	0,00	0,00
2019	669,81	0,00	0,00
2018	586,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0129/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

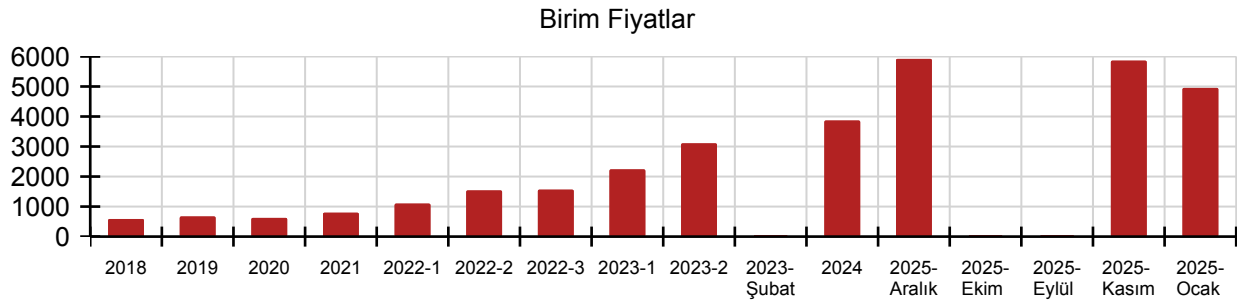

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0129/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,426000
		1 Ton Küfeki Tozunun Fiyatı =Küfekinin m3 bedelinin 1/5 i 1,280 KG küfeki tozu =Küfekinin m3 bedelinin 1/5 i*1,280=0,256		
04.V10/1A2		Kireç Taşı,Kavkılı Kireç Taşı,Limra, Kalker vb. Sertlik Derecesi 1,25	m³	0,256000
04.V001/1		Su	m³	0,060000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.