V.0129/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0129/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5663,53	0,00	0,00
2025-Kasım	5605,76	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4844,29	0,00	0,00
2024	3766,99	0,00	0,00
2023-2	3081,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2019,66	0,00	0,00
2022-3	1555,52	0,00	0,00
2022-2	1515,62	0,00	0,00
2022-1	1179,26	0,00	0,00
2021	703,63	0,00	0,00
2020	589,34	0,00	0,00
2019	654,73	0,00	0,00
2018	507,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0129/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

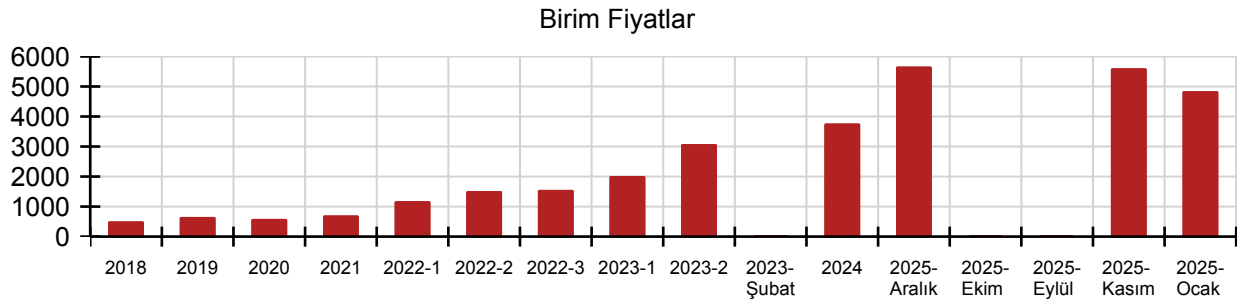

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0129/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V51		Doğal puzolan (Mikronize Tras , Volkanik Tüf, Pomza Taşı vb) (TS 25)	TON	0,200000
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,400000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,160000
		Tuğla Kırığı veya Kiremit İrmiği (% 50:8 -2 mm arası; %50:2 mm altı)		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,650000
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,100000
04.V001/1		Su	m³	0,130000
		İşçilik:		
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.