V.0130/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0130/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5689,83	0,00	0,00
2025-Kasım	5631,83	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4878,13	0,00	0,00
2024	3809,54	0,00	0,00
2023-2	3128,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2029,92	0,00	0,00
2022-3	1556,33	0,00	0,00
2022-2	1516,81	0,00	0,00
2022-1	1177,98	0,00	0,00
2021	701,93	0,00	0,00
2020	587,68	0,00	0,00
2019	658,15	0,00	0,00
2018	506,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0130/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

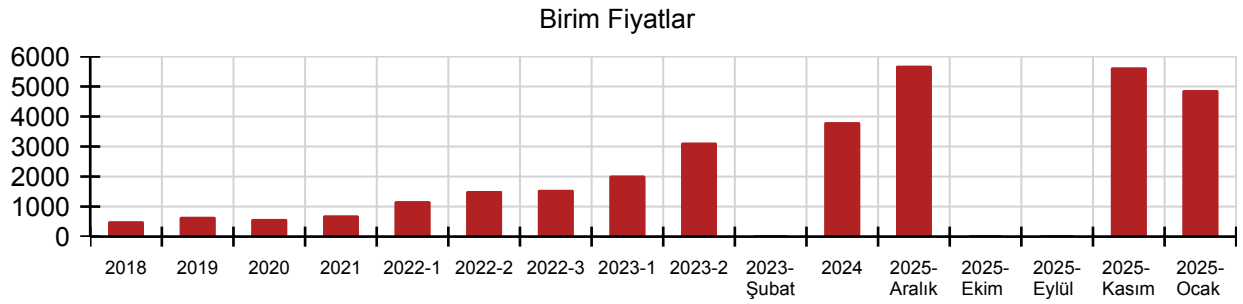

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0130/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V51		Doğal puzolan (Mikronize Tras , Volkanik Tüf, Pomza Taşı vb) (TS 25)	TON	0,210000
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,310000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,135000
		8mm elek altı Tuğla Kırığı veya Kiremit irmiği		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,700000
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,100000
04.V001/1		Su	m³	0,170000
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.