V.0130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0130/B**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Alt Tabaka İçin)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6571,33	0,00	0,00
2025-Kasım	6505,88	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5611,70	0,00	0,00
2024	4373,04	0,00	0,00
2023-2	3510,77	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2277,38	0,00	0,00
2022-3	1720,09	0,00	0,00
2022-2	1656,07	0,00	0,00
2022-1	1299,14	0,00	0,00
2021	784,96	0,00	0,00
2020	655,98	0,00	0,00
2019	722,56	0,00	0,00
2018	545,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

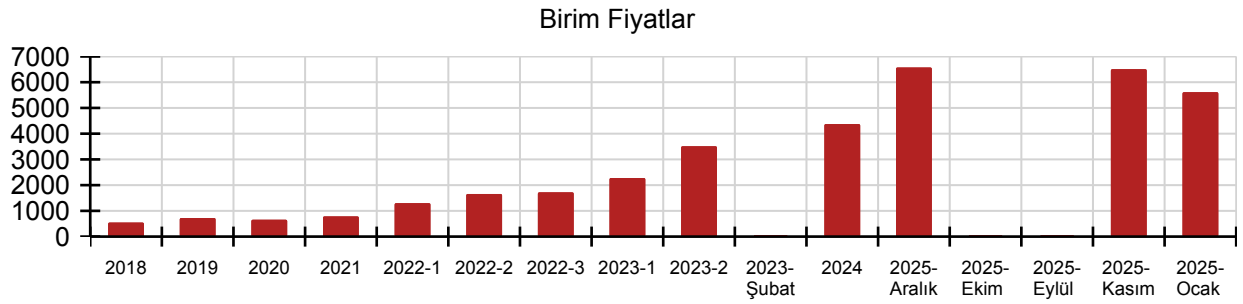

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0130/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,260000
04.V51		Doğal puzolan (Mikronize Tras , Volkanik Tüf, Pomza Taşı vb) (TS 25)	TON	0,240000
		4 mm elek altı		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,525000
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,295000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,268000
04.V001/1		Su	m³	0,238000
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000
		Agregaların Tuzdan Ayrılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.