V.0130/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0130/C**
Tanımı	Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10488,02	0,00	0,00
2025-Kasım	10374,72	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8691,29	0,00	0,00
2024	6429,63	0,00	0,00
2023-2	5010,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4013,05	0,00	0,00
2022-3	2948,85	0,00	0,00
2022-2	2882,85	0,00	0,00
2022-1	2055,88	0,00	0,00
2021	1193,84	0,00	0,00
2020	1091,88	0,00	0,00
2019	940,11	0,00	0,00
2018	891,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0130/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

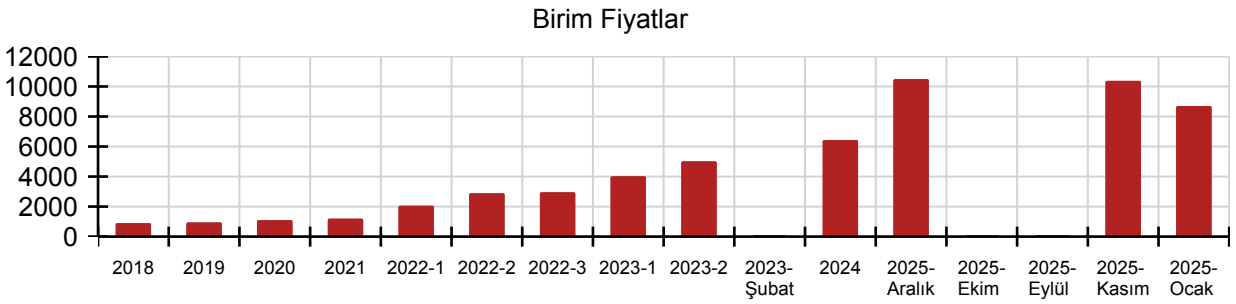

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0130/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	TON	0,325000
		Tuğla kırığı (0-2 mm elek arası)		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,215000
		Tuğla kırığı (8 mm elek altı)		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,200000
		TuğlaTozu (1 mm elek altı)		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,225000
		Kum (4 mm elek altı)		
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,400000
04.V001/1		Su	m³	0,275000
		İşçilik:		
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000
		Agregaların Tuzdan Ayrılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.