V.0131/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0131/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega=1:3)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5245,34	0,00	0,00
2025-Kasım	5191,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4504,70	0,00	0,00
2024	3546,57	0,00	0,00
2023-2	2926,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1856,74	0,00	0,00
2022-3	1418,98	0,00	0,00
2022-2	1377,28	0,00	0,00
2022-1	1076,87	0,00	0,00
2021	625,82	0,00	0,00
2020	522,73	0,00	0,00
2019	600,71	0,00	0,00
2018	483,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0131/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

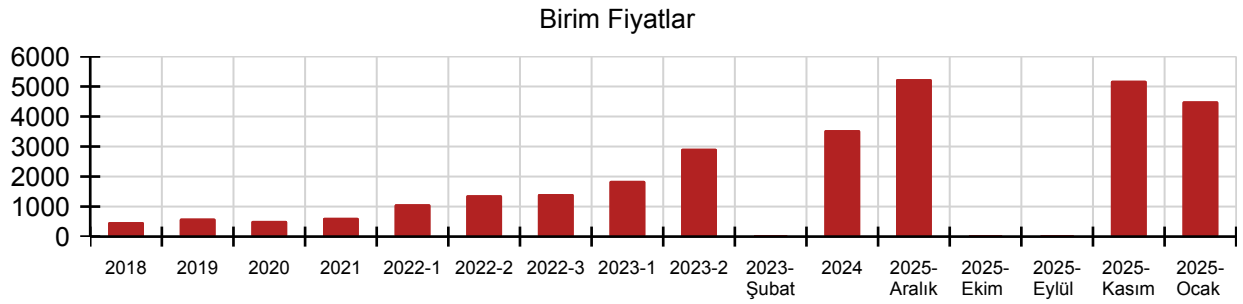

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0131/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,185000
04.V51		Doğal puzolan (Mikronize Tras , Volkanik Tüf, Pomza Taşı vb) (TS 25)	TON	0,160000
		Tuğla kırığı veya Kiremit irmiği (4 mm elek altı)		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,500000
		Tuğla kırığı (1 mm elek altı)		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,380000
		Kum (4 mm elek altı)		
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,240000
04.V001/1		Su	m³	0,270000
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.