V.0131/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0131/C**
Tanımı	Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8075,47	0,00	0,00
2025-Kasım	7987,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6722,30	0,00	0,00
2024	5001,55	0,00	0,00
2023-2	3983,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3148,60	0,00	0,00
2022-3	2332,20	0,00	0,00
2022-2	2296,08	0,00	0,00
2022-1	1631,05	0,00	0,00
2021	934,15	0,00	0,00
2020	853,69	0,00	0,00
2019	756,25	0,00	0,00
2018	723,87	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0131/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

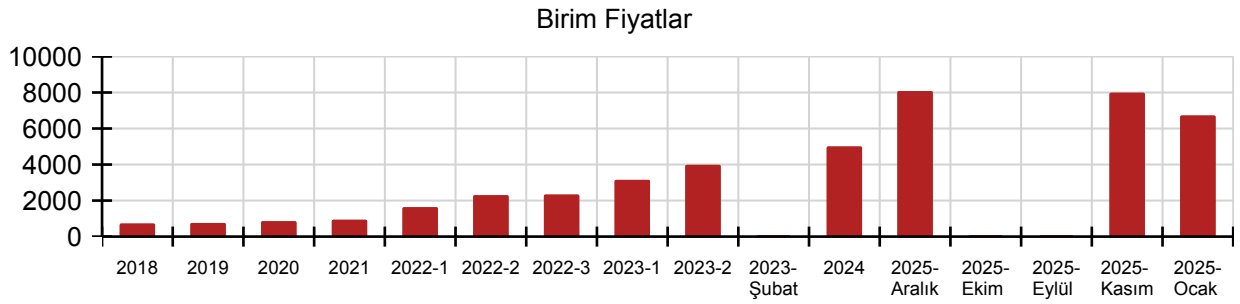

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0131/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	TON	0,250000
		Tuğla kırığı (2 mm elek altı)		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,350000
		Tuğla tozu		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,300000
		Kum (2 mm elek altı)		
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,350000
04.V001/1		Su	m³	0,300000
		İşçilik:		
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.