

## V.0134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0134

**Tanımı** 400 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı ile İmitasyon Harcı Yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12835,05	0,00	0,00
2025-Kasım	12701,52	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10626,96	0,00	0,00
2024	7559,90	0,00	0,00
2023-2	5957,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5049,62	0,00	0,00
2022-3	3711,74	0,00	0,00
2022-2	3674,24	0,00	0,00
2022-1	2583,13	0,00	0,00
2021	1536,36	0,00	0,00
2020	1402,41	0,00	0,00
2019	1133,56	0,00	0,00
2018	952,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

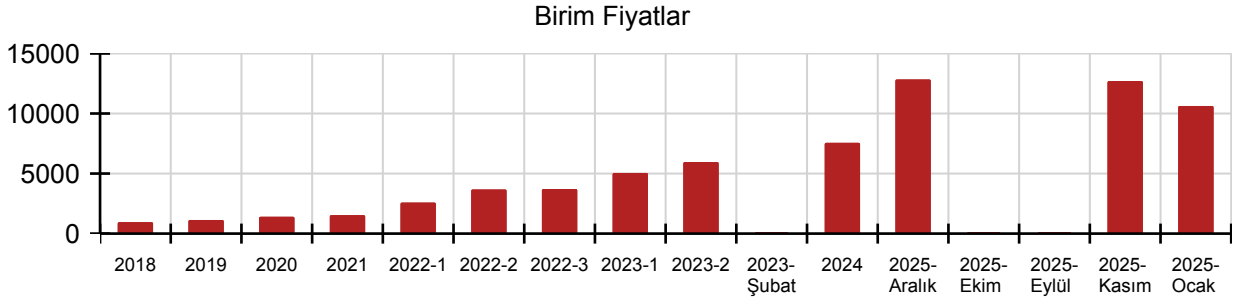

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	TON	0,400000
04.V002/09		Tabii taş tozu	TON	0,800000
04.V51		Doğal puzolan ( Mikronize Tras , Volkanik Tüf, Pomza Taşı vb) (TS 25)	TON	0,200000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,360000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (Sıvı)	kg	1,500000
04.V37/5		Toprak Boya	kg	1,000000
		İşçilik:		
		Harç Hazırlanması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.