V.0162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0162**
Tanımı	Ön yapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesinin 1 saatlik ücreti
Birimi	Saat
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3918,84	0,00	0,00
2025-Kasım	3878,26	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3164,07	0,00	0,00
2024	2229,58	0,00	0,00
2023-2	1434,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1034,75	0,00	0,00
2022-3	709,95	0,00	0,00
2022-2	600,85	0,00	0,00
2022-1	527,76	0,00	0,00
2021	330,27	0,00	0,00
2020	275,32	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

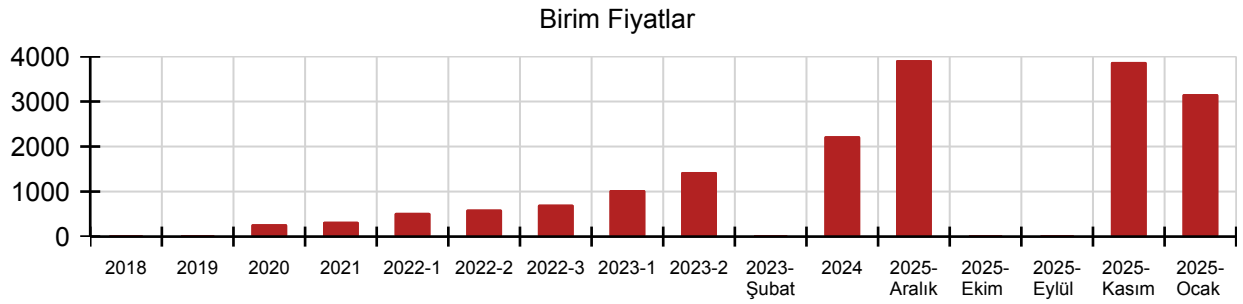

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V87/1		Önyapımlı Bileşenlerden (Çelik Ve Alüminyum) Oluşan İskele İmalat Atölyesi	Adet	0,000116
04.V001/1		Su	m³	0,500000
04.V001/4		Elektrik enerjisi	Kwh	12,000000
04.V001/3		Mazot (Motorin)	kg	1,150000
		(10 Kw Jeneratör İçin)		
		İşletme		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
01.V05/5		Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı	Saat	3,000000
01.V05/5		Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,200000
		Sıcak Daldırma Galvanizleme		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
04.V42/04B06		Termoplastik Reçine Esaslı Astar	LT	2,000000
		(Galvaniz Karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.