V.0199/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0199/3**
Tanımı	Çelik Tavan Göbeği Yapılması
Birimi	kg
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	613,92	0,00	0,00
2025-Kasım	608,66	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	497,00	0,00	0,00
2024	357,00	0,00	0,00
2023-2	217,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	154,00	0,00	0,00
2022-3	99,40	0,00	0,00
2022-2	77,00	0,00	0,00
2022-1	77,00	0,00	0,00
2021	50,40	0,00	0,00
2020	42,70	0,00	0,00
2019	36,96	0,00	0,00
2018	33,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0199/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

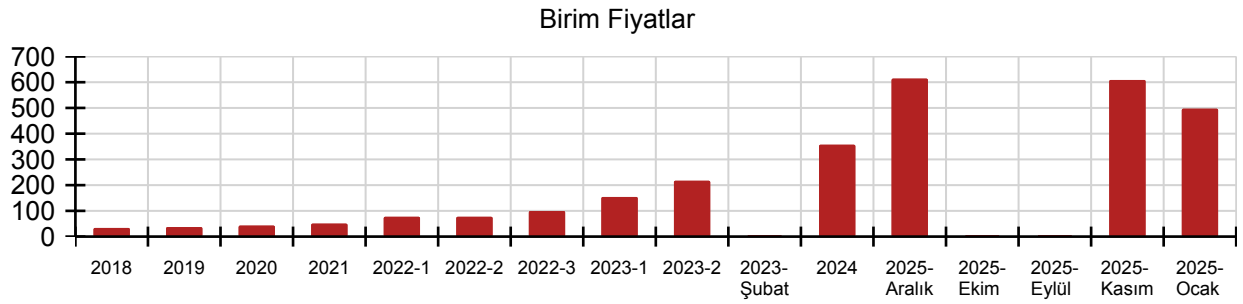

Yapım Şartları

İdarece verilecek tafsilatlı proje, kroki, detaya ve kontrollukça verilecek talimata uygun olarak profil veya siyah borunun itinalı bir şekilde şekillendirilmesi, kaynak, perçin ve buna benzer işlerin ikmali, temizlenmesi, iki kat sülyen, iki kat istenilen renkli boya ile boyanması, nakliye¬si, yerine takılması, bütün malzeme ve işçilik dahil, beher kg. bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan ve yerine takılan kandillik, avize kilogram olarak tartı zaptı tanzim olunur.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0199/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,700000
		Malzeme:		
		304 Kalite Saçtan imal çelik göbek,Sarı Kaplama,metal koruyucu vernik karşılığı %100		
		Toplam Satırı		
		'304 Kalite Saçtan imal çelik göbek,Sarı Kaplama,metal koruyucu vernik karşılığı %100 (T*1) (T*1)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.