V.0203/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0203/1**
Tanımı	Kemer, Kubbe, Tonoz, Tavan ve Benzeri İşlerde Askıya Alma İskelesinde Kereste Bedeli (13.50 Mt'ye Kadar, 13.50 Mt. Dahil)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	159,44	0,00	0,00
2025-Kasım	157,36	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	125,00	0,00	0,00
2024	100,00	0,00	0,00
2023-2	80,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	46,50	0,00	0,00
2022-3	40,00	0,00	0,00
2022-2	40,00	0,00	0,00
2022-1	30,50	0,00	0,00
2021	16,00	0,00	0,00
2020	13,50	0,00	0,00
2019	10,50	0,00	0,00
2018	9,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0203/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

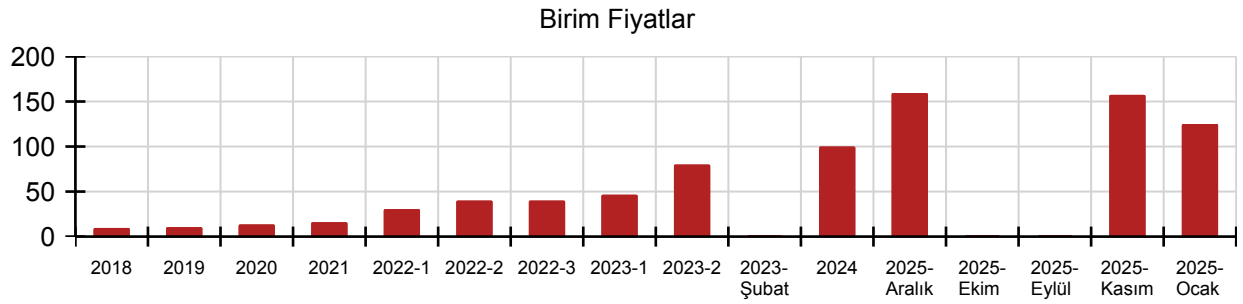

Yapım Şartları

Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla İdarece istendiği takdirde müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilmiş statik hesaba dayalı taşıyıcı iskelenin yapılmasında bütün malzeme ve işçilik, iş yerinde-ki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı genel giderler dahil, beher m3, askıya alma iskelesi boşluğundaki kerestenin bedeli:
ÖLÇÜ: İskelenin ayaklarının bastığı alan ile askıya alma iskelesinin en yüksek noktasının yüksekliği çarpılarak bulunan m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.Dışarıdan vurulan payandalar dikkate alınmaz.
NOT: 1-Kemer, tonoz ve Kubbede malzeme zayiatı çok olduğu için Kereste Bedelinin miktarı 1,25 ile çarpılarak ödenir.2- İş iskelesinin kurulduğu tarihten 2 yılı geçmesi durumunda, yükleniciden kaynaklanan bir iş uzaması olmadığı sürece ölçüm miktarı 1,25 ile çarpılarak ödenir.3-İskelenin Kurul Kararı vb. bir nedenle zorunlu sökülmesi durumunda kereste bedeli ödenmez. Sadece işçilik bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0203/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Çam Kereste (II. Sınıf)(1.00 / 5 x 0.040)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,008000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.