# V.0204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0204** |
| Tanımı | Her Yükseklikteki Cephe İş İskelesinde Kereste Bedeli |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 19,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 19,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 15,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 5,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 3,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

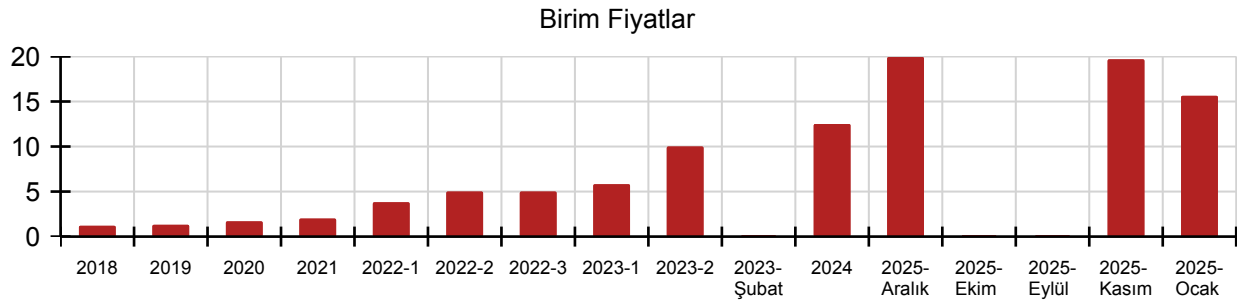


## Yapım Şartları

Kerestesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla yapılarda dış kaplama, derz, sıva yüzeysel alan olarak kullanılması gereken yerlerde iş iskelesinin yapılmasında (asma iş iskelesi dahil) kullanılan kerestede bütün malzeme, zayiat, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m2 iş iskelesinin alan boşluğunda kullanılan kerestenin bedeli:
ÖLÇÜ: Duvar, duvar kaplaması, sıva, derz ve benzeri işler için kullanıldığı takdirde iskelenin ayaklarının oturduğu yüzey ile saçak alt yüzey arasındaki aralık, yükseklik, iskele kurulan binanın dışının zemin kattaki uzunluğu genişlik olarak alınır. Genişlikle yüksekliğin çarpımı iş iskelesi alanı kabul edilir.
NOT : 1-Bir yerde kurulan iş iskelesi ile o mahaldeki bütün iskelelik işlerin yapıldığı kabul edilir. Ve iş iskelesinde kereste bedeli bir kere verilir. Ancak iskelenin elde olmayan nedenlerle boşta kalması, tehlike yaratacak durumda olduğu takdirde iskele, İdarenin yazılı müsaadesi alınarak sökülecek, tekrar bu yerlere iş iskelesi kurulduğunda iş iskelesinde ikinci ve son defa işçilik bedeli verilecek, kereste bedeli verilmeyecektir. İskele genişliği cephelerde dikmeden dikmeye 1,50 mt.´den geniş yapılamaz.2- İş iskelesinin kurulduğu tarihten 2 yılı geçmesi durumunda, yükleniciden kaynaklanan bir iş uzaması olmadığı sürece ölçüm miktarı 1,25 ile çarpılarak ödenir.3-İskelenin Kurul Kararı vb. bir nedenle zorunlu sökülmesi durumunda kereste bedeli ödenmez. Sadece işçilik bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V012/01 | | Norm Çam Kereste ( İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil)) | m³ | 0,001000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.