V.0208/005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0208/005**
Tanımı	II. Kalite Norm Meşe Kereste İle Ahşap İmalatta Kereste ve İşçilik Bedeli (Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	62123,44	0,00	0,00
2025-Kasım	61366,56	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	49010,63	0,00	0,00
2024	40948,63	0,00	0,00
2023-2	30387,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21209,81	0,00	0,00
2022-3	15614,19	0,00	0,00
2022-2	15196,69	0,00	0,00
2022-1	9547,94	0,00	0,00
2021	5386,30	0,00	0,00
2020	4517,28	0,00	0,00
2019	4385,05	0,00	0,00
2018	3186,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0208/005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

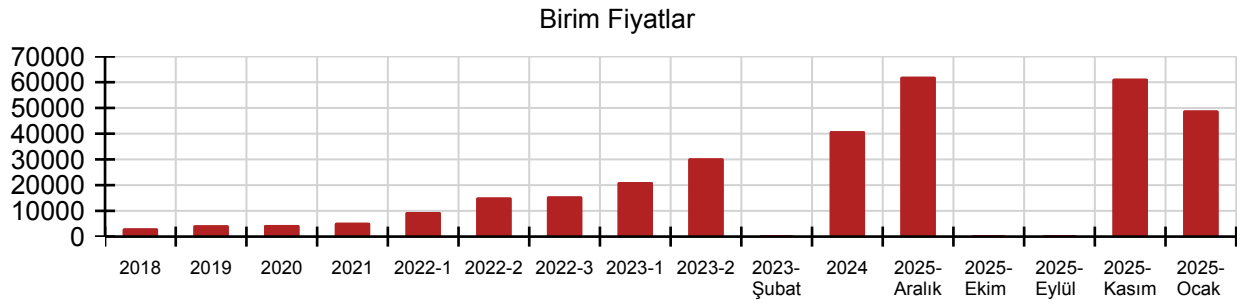

Yapım Şartları

Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla kesit alanı 100cm2'den küçük (100cm2 dahil) 2. kalite norm meşe keresteden yapılacak ahşap imalatta kereste, çivi ve benzeri malzeme, zayiat, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 kereste bedeli:
ÖLÇÜ: Kullanılan kerestenin projesindeki veya yerindeki ölçüsü üzerinden bulunan hacmin bedeli ödenir.NOT : Taşıyıcı kirişler, taşıyıcı ızgaralar, duvara hem yüz kullanılan ahşap hatıl, ahşap lento, ahşap karkas yapılarda dikme, payanda ve yatay elemanlar, mahvel ızgaraları, ahşap döşeme kirişleri vb. gibi imalatlar bu pozdan ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0208/005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V032/01		Norm (Meşe 2.sınıf) Kereste (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	1,050000
04.V008/10		Ağaç vidası (Küçük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	0,700000
		İşçilik:		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	17,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	20,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.