V.0418/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0418/C1**
Tanımı	Düz ve Kavisli Bazalt Yonu Taşı,Moloz Taş ve Almaşık Yüzeylerin Bazalt Taş Tozu İle Düşük Basınçlı Hassas Cephe Temizliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	893,43	0,00	0,00
2025-Kasım	881,28	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	723,89	0,00	0,00
2024	517,68	0,00	0,00
2023-2	329,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	237,13	0,00	0,00
2022-3	170,53	0,00	0,00
2022-2	143,74	0,00	0,00
2022-1	119,25	0,00	0,00
2021	75,45	0,00	0,00
2020	63,98	0,00	0,00
2019	55,13	0,00	0,00
2018	45,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0418/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

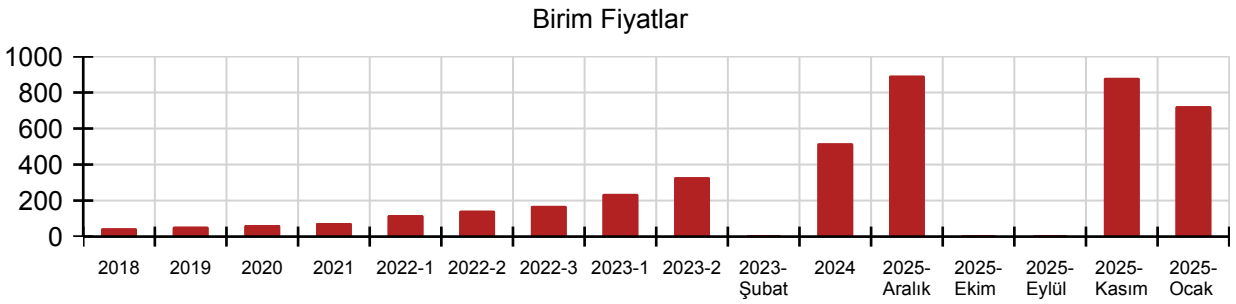

Yapım Şartları

Kültür Bakanlığı ilgili Bölge Koruma Kurulu onayından geçen projesinde Kumlama Yöntemi ile temizliğine izin verilen Düz ve Kavisli Bazalt yonu taşı,moloz taş ve almaşık yüzeylerin Bazalt Taş Tozu İle; kimyasal madde kullanmadan,yüzeye zarar vermeden Düşük Basınçlı Hassas Cephe Temizliği yöntemi ile , yüzeydeki boya,duvar yazıları,yangın sonrası oluşan is, yosun vb. yüzeysel kirlerin temizlenmesi için gerekli malzeme, makine, işçilik, genel giderler ve müteahhitlik karı dahil 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Bazalt taş tozu ile temizlenen yüzeyler (girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan) m2 olarak hesaplanır. NOT: Sıralı moloz taş duvarda cephe temizliği yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0418/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1 Ton Bazalt Taş Tozunun Fiyatı =Bazalt taş m3 bedelinin 1/5 i m2'ye 10 kg Volkanik Taş tozu		
04.V12		Bazalt Taşı Sertlik Dereces 2-2,25	m³	0,002000
04.V001/1		Su	m³	0,000500
		Makine:		
V.0154		Vantilatasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,250000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,250000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,250000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,250000
		Toplam Satırı		
		'Nakliye, Tabanca, Uç Karşılığı %15 (T*0,15)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.