V.0418/D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0418/D1**
Tanımı	Düz ve Kavisli Andezit Yonu Taşı,Moloz Taş ve Almaşık Yüzeylerin Andezit Taş Tozu İle Düşük Basınçlı Hassas Cephe Temizliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	898,85	0,00	0,00
2025-Kasım	886,65	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	728,46	0,00	0,00
2024	520,74	0,00	0,00
2023-2	332,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	239,01	0,00	0,00
2022-3	171,83	0,00	0,00
2022-2	145,03	0,00	0,00
2022-1	120,14	0,00	0,00
2021	76,13	0,00	0,00
2020	65,15	0,00	0,00
2019	56,31	0,00	0,00
2018	47,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0418/D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

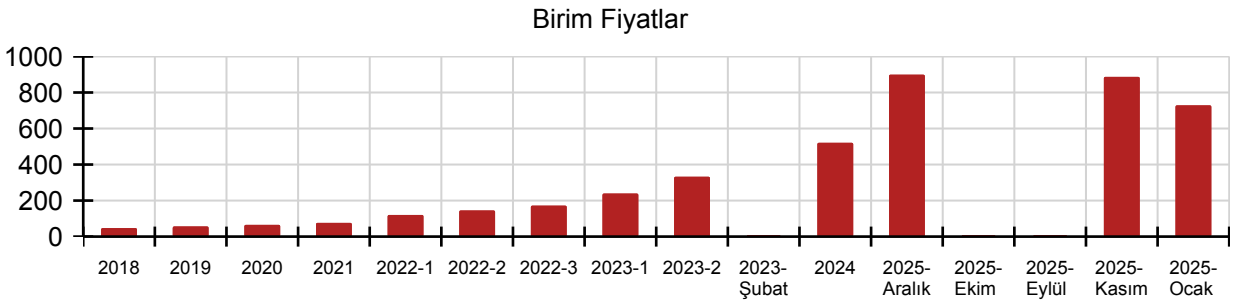

Yapım Şartları

Kültür Bakanlığı ilgili Bölge Koruma Kurulu onayından geçen projesinde Kumlama Yöntemi ile temizliğine izin verilen Düz ve Kavisli Andezit yonu taşı,moloz taş ve almaşık yüzeylerin Andezit Taş Tozu İle; kimyasal madde kullanmadan,yüzeye zarar vermeden Düşük Basınçlı Hassas Cephe Temizliği yöntemi ile , yüzeydeki boya,duvar yazıları,yangın sonrası oluşan is, yosun vb. yüzeysel kirlerin temizlenmesi için gerekli malzeme, makine, işçilik, genel giderler ve müteahhitlik karı dahil 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Andezit Taş Tozu ile temizlenen yüzeyler (girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan) m2 olarak hesaplanır. NOT: Sıralı moloz taş duvarda cephe temizliği yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0418/D1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1 Ton Andezit Taş Tozunun Fiyatı =Andezit taş m3 bedelinin 1/5 i m2'ye 10 kg Andezit Taş tozu		
04.V13		Andezit Taşı Sertlik Derecesi 1,75-2	m³	0,002000
04.V001/1		Su	m³	0,000500
		Makine:		
V.0154		Vantilatasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,250000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,250000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,250000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,250000
		Toplam Satırı		
		'Nakliye, Tabanca, Uç Karşılığı %15 (T*0,15)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.