V.0905/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0905/001**
Tanımı	250 Doz Çimento Harçlı Moloz Taş Dolgu Yapılması İşçiliği
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3255,05	0,00	0,00
2025-Kasım	3227,08	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2658,41	0,00	0,00
2024	1956,08	0,00	0,00
2023-2	1194,83	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	844,28	0,00	0,00
2022-3	547,85	0,00	0,00
2022-2	435,50	0,00	0,00
2022-1	391,13	0,00	0,00
2021	253,64	0,00	0,00
2020	207,83	0,00	0,00
2019	181,11	0,00	0,00
2018	144,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0905/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

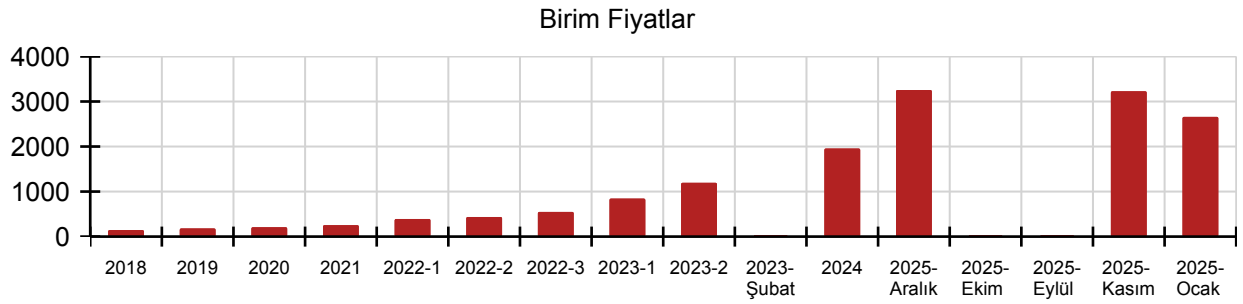

Yapım Şartları

Tonoz, kubbe ve kemer koltuklarında, tromp üzerinde istenen meyilin temininde, köşe dolgularında, iki yüzü sıralı moloz duvar olan duvarların ortaların da kontrolün direktifine uygun olarak mevcut moloz taşı veya yeni ocak taşı ile 250 doz çimento harçlı moloz taş dolgu yapılma işçiliği, dolgu taşlarının geniş satıhları üzerine yatırılarak fazla harç yerine moloz taşı bastırılarak dolgunun yapılması (moloz taşı hariç), her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş duvarın varsa projesinde ve imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0.15 m3 ten küçük boşluklar hacimden düşülmez. Hatıl veya lento hacimleri düşülür.NOT : Moloz taş bedeli V.0209/02' dan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0905/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(250 Doz) (Kalın Kum İle)		
V.0101		250 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,300000
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.