V.0905/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0905/B01**
Tanımı	Hidrolik Kireçli Harç ile Moloz Taş Dolgu Yapılması İşçiliği
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6496,18	0,00	0,00
2025-Kasım	6431,69	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5334,24	0,00	0,00
2024	3906,11	0,00	0,00
2023-2	2753,89	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2092,40	0,00	0,00
2022-3	1487,08	0,00	0,00
2022-2	1374,83	0,00	0,00
2022-1	1064,70	0,00	0,00
2021	639,63	0,00	0,00
2020	564,08	0,00	0,00
2019	486,60	0,00	0,00
2018	440,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0905/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

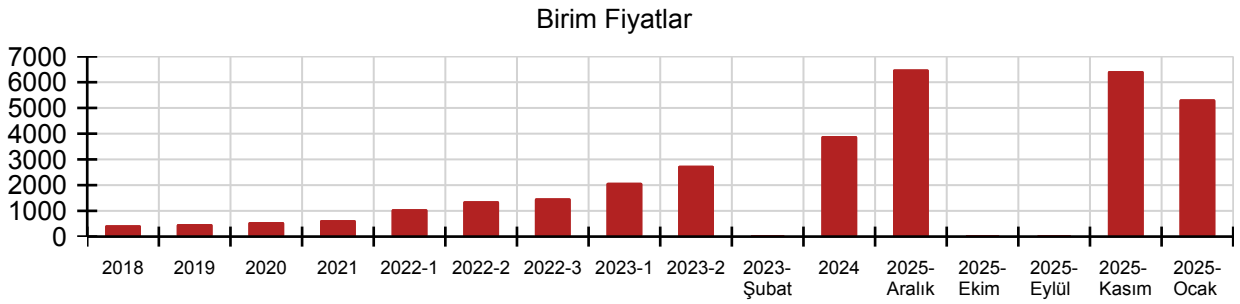

Yapım Şartları

Tonoz, kubbe ve kemer koltuklarında, tromp üzerinde istenen meyilin temininde, köşe dolg-larında, iki yüzü sıralı moloz duvar olan duvarların ortaların da kontrolün direktifine uygun olarak mevcut moloz taşı veya yeni ocak taşı ile poz no: V.0130C de belirtilen hidrolik kireçli harçlı harç ile moloz taş dolgu yapılma işçiliği, dolgu taşlarının geniş satıhları üzerine yatırılarak fazla harç yerine moloz taşı bastırılarak dolgunun yapılması (moloz taşı hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş duvarın varsa projesinde ve imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0.15 m3 ten küçük boşluklar hacimden düşülmez. Hatıl veya lento hacimleri düşülür.NOT : Moloz taş bedeli V.0209/02' dan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0905/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,300000
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.