# V.0908/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0908/1** |
| Tanımı | Pomza Taşı İle Harçsız Moloz Dolgu Yapılması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 6324,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 6266,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 5229,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3941,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3226,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2230,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1470,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1358,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1039,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 724,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 729,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0908/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

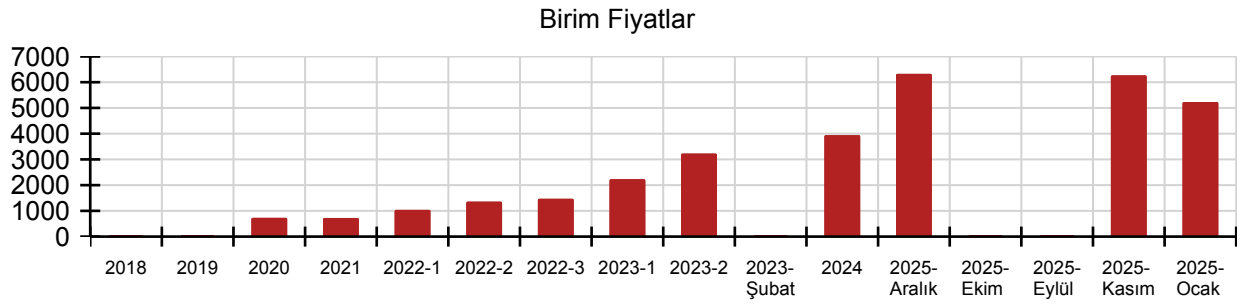


## Yapım Şartları

Dolgu yapılacak kısımlarda sökülen çimento harçlı imalatlar yerine yapılan Pomza hafif dolgunun 1 m3 pomzaya 0,020m3 su ilave edilerek karışımın boşluklara doldurulması, tokmaklanarak yerleştirilmesi işi için gerekli her türlü malzeme, nakliye, işçilik dahil m3 fiyatı
ÖLÇÜ: Dolgu yapılan  hacmin m3 olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0908/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V11/004 | | Pomza Taşına ait Moloz Taş Bedeli | m³ | 1,300000 |
| 04.V001/1 | | Su | m³ | 0,200000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 5,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.