V.1004/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1004/A2**
Tanımı	Klasik Tuğla İle 500 Doz Hidrolik Kireç Harçlı Yedi Sıralı Kirpi Saçak Yapılması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8073,79	0,00	0,00
2025-Kasım	8001,26	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6551,16	0,00	0,00
2024	4633,71	0,00	0,00
2023-2	2940,98	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2146,54	0,00	0,00
2022-3	1430,79	0,00	0,00
2022-2	1191,81	0,00	0,00
2022-1	1061,51	0,00	0,00
2021	679,44	0,00	0,00
2020	570,46	0,00	0,00
2019	477,53	0,00	0,00
2018	396,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1004/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

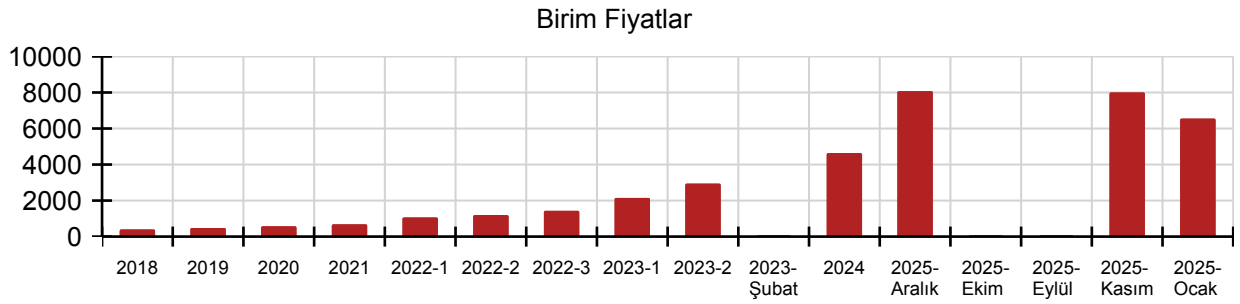

Yapım Şartları

Poz no: V.1003/B şartları ile klasik tuğla ile yedi sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği (tuğla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan kirpi saçağın en üst sırasının dış kenarında, boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. ödenir.NOT : Tuğla bedeli V.0221/B01 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1004/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,095000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	10,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.