V.1002/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1002/A**
Tanımı	Klasik Tuğla İle Puzolan Katkılı Horasan Harçla Kubbe, Tonoz veya Kemer Yapılması İşçiliği
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11490,58	0,00	0,00
2025-Kasım	11385,61	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9480,45	0,00	0,00
2024	6924,80	0,00	0,00
2023-2	4743,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3188,51	0,00	0,00
2022-3	2228,93	0,00	0,00
2022-2	1934,49	0,00	0,00
2022-1	1703,24	0,00	0,00
2021	1068,00	0,00	0,00
2020	876,18	0,00	0,00
2019	858,13	0,00	0,00
2018	671,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1002/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

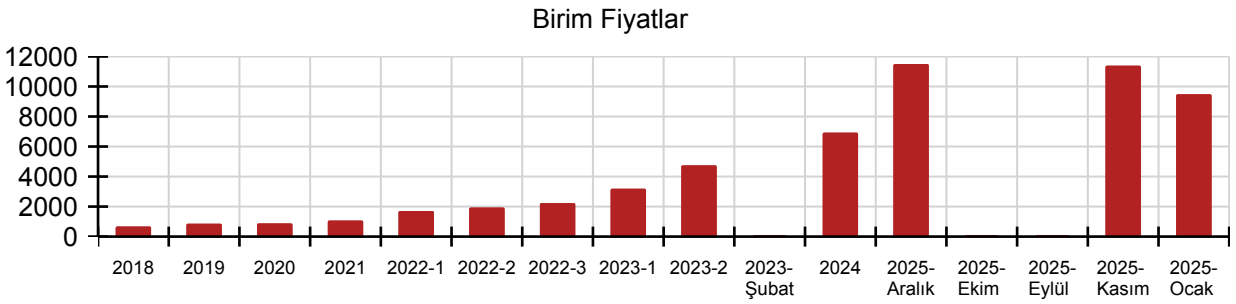

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay resmine uygun olarak tabii veya imitasyon klasik tuğla ile kemer, tonoz veya kubbe yapılması işçiliği, tuğlaların işlenmeden önce su ile ıslatılması ve kenarlarının mevcut kalıp üzerinde, kemer, inşaa tekniğine uygun olarak kemer, tonoz veya kubbe kavisinin merkezine yöneltilmesi derzlerinin kontrolün direktifine uygun olarak en çok tuğla kalınlığı kadar kalınlık olmak üzere poz no: V.0129A da belirtilen puzolan katkılı horasan harçla sıkıştırılarak işlenmesi, derz yapılacaksa derz kalınlığının tuğla kalınlığını geçmemesi, yatay derzlere derz kalınlığı kadar kare kesitli çıta konulması kalıp yüzeyine gelen alt satıhta girinti ve çıkıntısız, dalgasız muntazam kavisli bir satıh teşkili (tuğla bedeli ve derz hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan tuğla kemer, tonoz veya kubbenin orta yüzey alan (üst ve alt yüzey alanlarının ortasından geçen alan) alanları ile kalınlıklarının çarpımı neticesinde bulunan m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 - V.0211/3 ve V.0211/4 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1002/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,550000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	12,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.