V.1004/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1004/1**
Tanımı	Klasik Tuğla İle Puzolan Katkılı Kireç Harçlı Beş Sıralı Kirpi Saçak Yapılması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5089,70	0,00	0,00
2025-Kasım	5045,86	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4133,81	0,00	0,00
2024	2928,93	0,00	0,00
2023-2	1809,91	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1244,51	0,00	0,00
2022-3	813,48	0,00	0,00
2022-2	643,33	0,00	0,00
2022-1	623,21	0,00	0,00
2021	409,99	0,00	0,00
2020	332,13	0,00	0,00
2019	291,96	0,00	0,00
2018	222,71	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1004/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

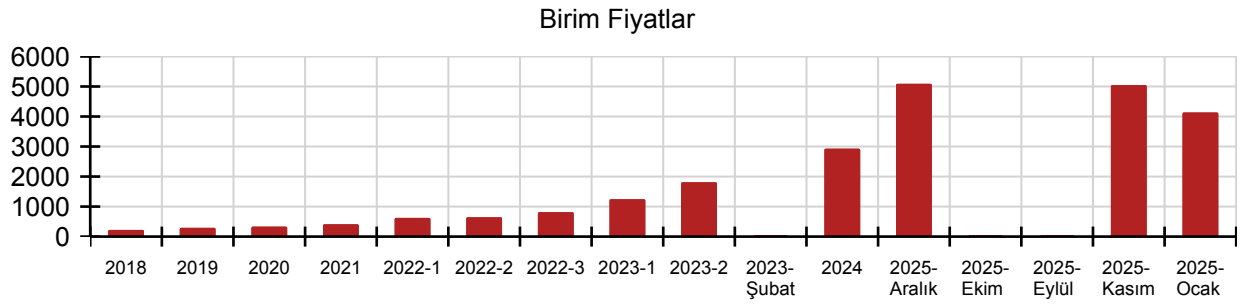

Yapım Şartları

Poz no: V.1003/A şartlarıyla klasik tuğla ile beş sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği (tuğla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan kirpi saçağın en üst sırasının dış kenarında, boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Sıralarda parçalı yapılan imalatta her sıra boyunun 1/5'inin mt. cinsinden bedeli ödenir.NOT : Tuğla bedeli V.0221/01 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1004/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/C		Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,065000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	7,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	7,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.