V.1004/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1004/2**
Tanımı	Klasik Tuğla İle 500 Doz Hidrolik Kireç Harçlı Beş Sıralı Kirpi Saçak Yapılması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5724,09	0,00	0,00
2025-Kasım	5672,75	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4644,21	0,00	0,00
2024	3284,51	0,00	0,00
2023-2	2081,33	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1516,05	0,00	0,00
2022-3	1009,48	0,00	0,00
2022-2	838,94	0,00	0,00
2022-1	749,79	0,00	0,00
2021	480,26	0,00	0,00
2020	402,71	0,00	0,00
2019	337,46	0,00	0,00
2018	279,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1004/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

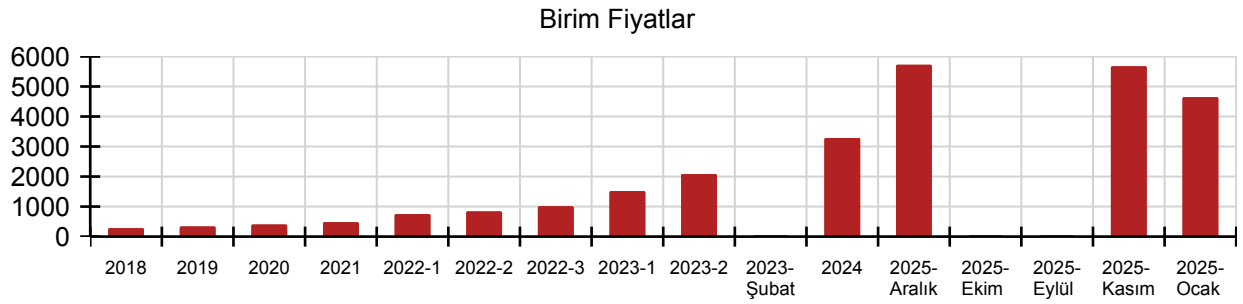

Yapım Şartları

Poz no: V.1003/B şartlarıyla klasik tuğla ile beş sıralı kirpi saçak yapılması işçil-iği (tuğla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan kirpi saçağın en üst sırasının dış kenarında, boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Sıralarda parçalı yapılan imalatta her sıra boyunun 1/5'inin mt. cinsinden bedeli ödenir.NOT : Tuğla bedeli V.0221/01 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1004/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,065000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	7,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	7,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.