V.1003/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1003/A**
Tanımı	Klasik Tuğla İle Puzolan Katkılı Kireç Harçla Üç Sıralı Kirpi Saçak Yapılması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3038,05	0,00	0,00
2025-Kasım	3011,89	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2466,90	0,00	0,00
2024	1747,23	0,00	0,00
2023-2	1078,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	741,19	0,00	0,00
2022-3	483,99	0,00	0,00
2022-2	382,05	0,00	0,00
2022-1	370,91	0,00	0,00
2021	243,93	0,00	0,00
2020	197,54	0,00	0,00
2019	173,48	0,00	0,00
2018	132,65	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1003/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

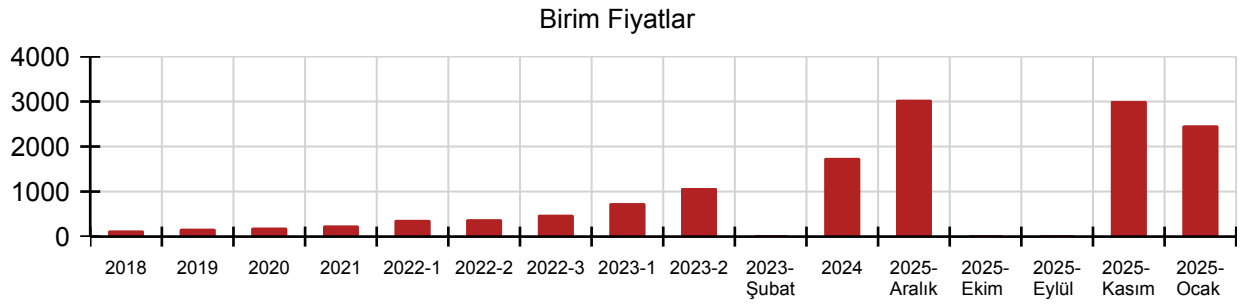

Yapım Şartları

Kontrolün direktifinde veya mevcut orjinal örneğine veya projesine uygun olarak tabii veya imitasyon klasik tuğla ile poz no: V.0104C de belirtilen puzolan katkılı kireç harçla üç sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği, dişli sıraların, dik köşeli tuğladan yapılıyorsa 45 derece sivrilikte ikizkenar üçgen alanı ve uçları aynı doğrultuda olarak teşkili, özel dökülmüş dişli tuğladan yapılıyorsa dişlerinin, kontrolün direktifine uygun ölçüde çıkarılarak uç aynı doğrultuda olmak şartıyla teşkili, yatay derzin en çok tuğla kalınlığı kadar kare kesitli çıta ile tanzimi, saçağın bitirilmesinden sonra derzlerdeki çıtaların çıkarılarak aynı harçla derz yapılması, harcın tuğla yüzüne bulaştırılmaması (tuğla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yapılan kirpi saçağın en üst sırasının dış kenarında, boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Sıralarda parçalı yapılan imalatta her sıra boyunun 1/3 nün mt. cinsinden bedeli ödenir.NOT : Tuğla bedeli V.0219/01 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1003/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,036000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.