

## V.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1152

**Tanımı** Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli 50 Cm. Gençliğe Kadar Farisili ve İçi Gömleklî Minare Gvde ve Peteđi Yapılması İřçiliđi (Gmlek Hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Mdrlđ

**Fasikl**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	21400,80	0,00	0,00
2025-Kasım	21217,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eyll	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	17330,98	0,00	0,00
2024	12499,83	0,00	0,00
2023-2	7605,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5381,36	0,00	0,00
2022-3	3475,21	0,00	0,00
2022-2	2694,14	0,00	0,00
2022-1	2682,55	0,00	0,00
2021	1755,90	0,00	0,00
2020	1483,28	0,00	0,00
2019	1284,05	0,00	0,00
2018	1156,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

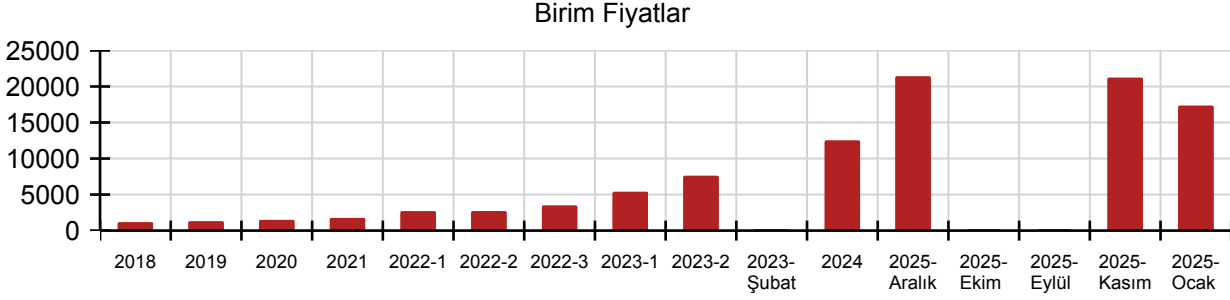

### Yapım Şartları

Poz no. V.1145 şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli 50 cm. genişliğe kadar farisili ve içi gömleklili minare gövde ve peteği yapılması işçiliği, (taş bedeli ve gömlek işçiliği hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT : 1-Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ; gömlek işçiliği ise ayrıca poz no: V.1156'dan ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.