

## V.1152/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1152/B

**Tanımı** Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli 50 Cm. Genliğe Kadar Farisili ve İçi Gömlekleli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 21917,10     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 21727,70     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 17755,70     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 12806,85     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 7850,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 5575,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 3623,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 2842,68      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 2790,99      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1817,99      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 1540,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 1333,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 1203,98      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1152/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

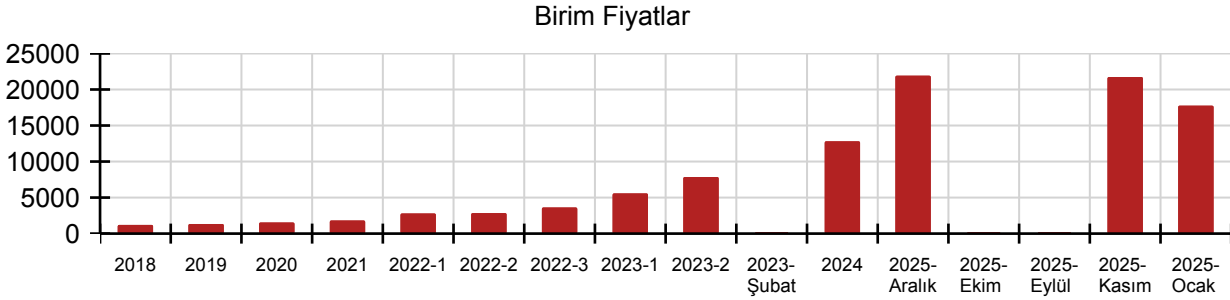

### Yapım Şartları

Poz no. V.1145/B şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli 50 cm. genişliğe kadar farisili ve içi gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği, (taş bedeli ve gömlek işçiliği hariç), her türlü malzeme ve. işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT :.1-Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ; gömlek işçiliği ise ayrıca poz no: V.1156'dan ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1152/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                 | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                               |                |           |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı | m <sup>3</sup> | 0,050000  |
|           |                 | İşçilik:                               |                |           |
|           |                 | Hazırlanması                           |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehasıs Usta                         | Saat           | 30,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                         |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehasıs Usta                         | Saat           | 6,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma            |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                   | Saat           | 6,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.