V.1185/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1185/A**
Tanımı	Yonu Taşından 41-50 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Baklavalı Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	45124,88	0,00	0,00
2025-Kasım	44737,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	36531,25	0,00	0,00
2024	26275,00	0,00	0,00
2023-2	15968,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11312,50	0,00	0,00
2022-3	7303,13	0,00	0,00
2022-2	5656,25	0,00	0,00
2022-1	5656,25	0,00	0,00
2021	3702,81	0,00	0,00
2020	3133,13	0,00	0,00
2019	2711,88	0,00	0,00
2018	2456,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1185/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

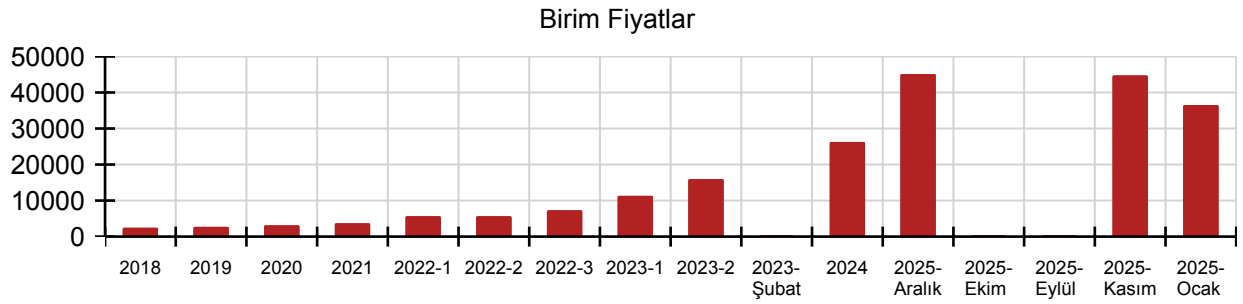

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 41-50 cm. arası yüksekliğe kadar (50 cm. dahil) kurşun-lu kenetli baklavalı başlık yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir.NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1185/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	65,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.