

V.1196 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1196

Tanımı Yonu Taşından 61-70 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	31128,08	0,00	0,00
2025-Kasım	30861,15	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	25200,00	0,00	0,00
2024	18142,50	0,00	0,00
2023-2	11025,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7800,00	0,00	0,00
2022-3	5036,25	0,00	0,00
2022-2	3900,00	0,00	0,00
2022-1	3900,00	0,00	0,00
2021	2553,38	0,00	0,00
2020	2158,50	0,00	0,00
2019	1868,25	0,00	0,00
2018	1688,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1196 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

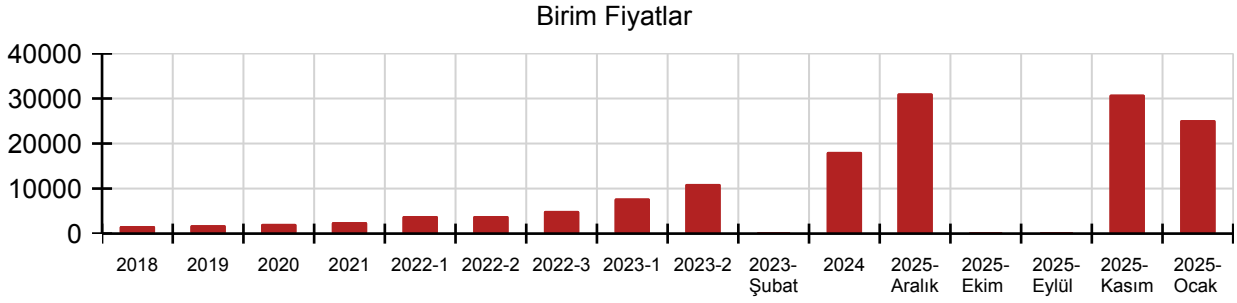

Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 61-70 cm. arası yükseklikte (70 cm. dahil) kurşunlu kenetli düz başlık yapılması yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir.NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir

V.1196 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesviye		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	38,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.