

V.1306/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1306/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 26-30 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8621,16	0,00	0,00
2025-Kasım	8546,60	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6984,80	0,00	0,00
2024	4830,88	0,00	0,00
2023-2	2957,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2080,09	0,00	0,00
2022-3	1344,60	0,00	0,00
2022-2	1051,08	0,00	0,00
2022-1	1032,58	0,00	0,00
2021	670,63	0,00	0,00
2020	550,15	0,00	0,00
2019	477,66	0,00	0,00
2018	396,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1306/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

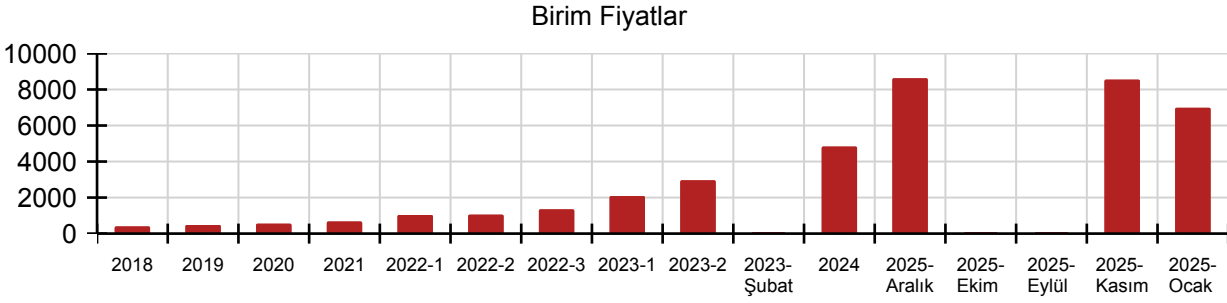

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/B şartlarıyla, yonu taşından 26-30 cm. arası genişlikte (30 cm. dahil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT :Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1306/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.