# V.1307/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1307/B** |
| Tanımı | Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 26-30 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi | m |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 11778,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 11677,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 9541,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6584,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 4019,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2817,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1817,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1415,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1396,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 908,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 741,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 643,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 527,94 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1307/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

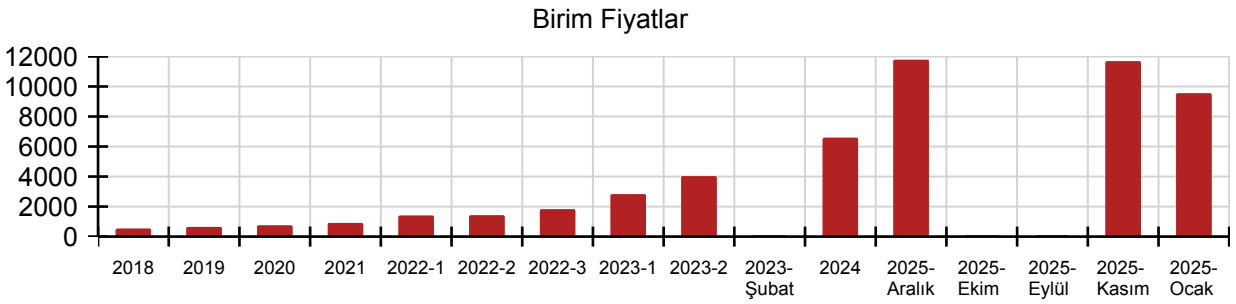


## Yapım Şartları

Poz no: V.1300/B şartlarıyla, yonu taşından 26-30 cm. arası genişlikte (30 cm. dahil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1307/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0130/D | | Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı | m³ | 0,020000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Taşın Hazırlanması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 22,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 4,000000 |
| | | Yükleme,Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.