V.1308/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1308/1**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 31-35 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8958,94	0,00	0,00
2025-Kasım	8881,78	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7259,45	0,00	0,00
2024	4992,11	0,00	0,00
2023-2	3046,95	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2125,75	0,00	0,00
2022-3	1370,35	0,00	0,00
2022-2	1064,18	0,00	0,00
2022-1	1055,70	0,00	0,00
2021	687,71	0,00	0,00
2020	558,81	0,00	0,00
2019	488,14	0,00	0,00
2018	395,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1308/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

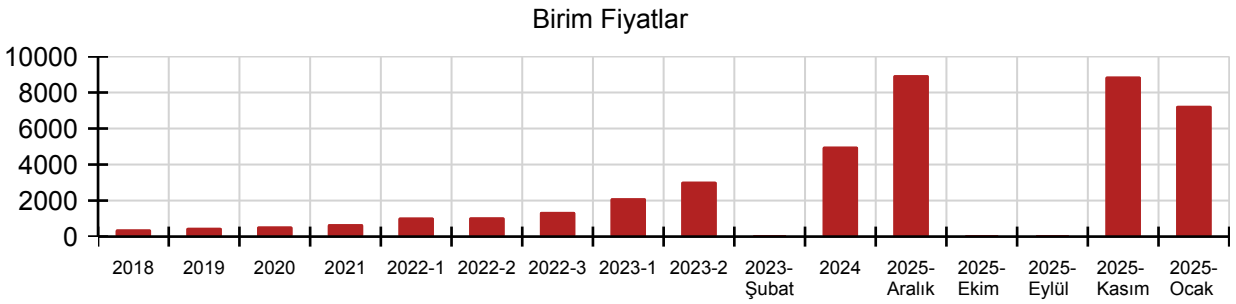

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/A şartlarıyla, yonu taşından 31-35 cm. arası genişlikte (35 cm. dahil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1308/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.