V.1308/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1308/A**
Tanımı	Yonu Taşından 35 Cm.den Yüksek Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10833,33	0,00	0,00
2025-Kasım	10740,28	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8772,39	0,00	0,00
2024	6057,93	0,00	0,00
2023-2	3677,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2572,54	0,00	0,00
2022-3	1652,09	0,00	0,00
2022-2	1275,15	0,00	0,00
2022-1	1270,53	0,00	0,00
2021	829,76	0,00	0,00
2020	675,91	0,00	0,00
2019	585,93	0,00	0,00
2018	478,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1308/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

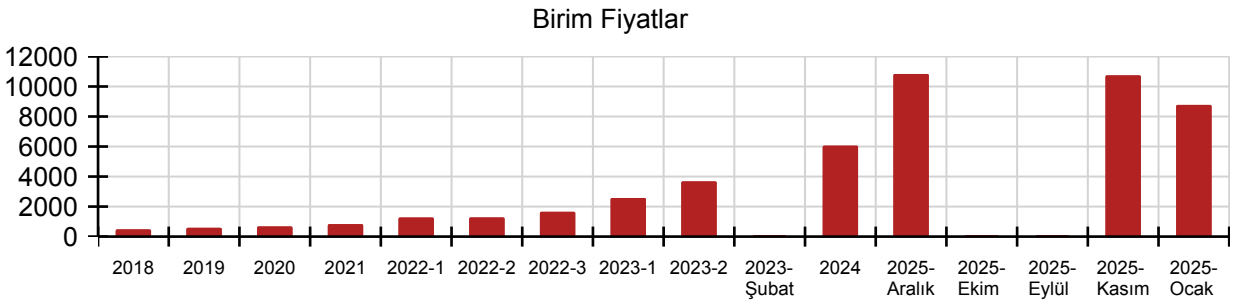

Yapım Şartları

Poz no: V.1300 şartlarıyla, yonu taşından 35 cm. den yüksek genişlikte düz veya pahlı söve yapıl-ması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1308/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.