

## V.1308/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1308/A2

**Tanımı** Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 35 Cm.den Yüksek Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11022,21	0,00	0,00
2025-Kasım	10927,03	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8928,55	0,00	0,00
2024	6172,13	0,00	0,00
2023-2	3769,76	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2642,59	0,00	0,00
2022-3	1705,85	0,00	0,00
2022-2	1329,20	0,00	0,00
2022-1	1310,70	0,00	0,00
2021	852,38	0,00	0,00
2020	696,53	0,00	0,00
2019	604,54	0,00	0,00
2018	496,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1308/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

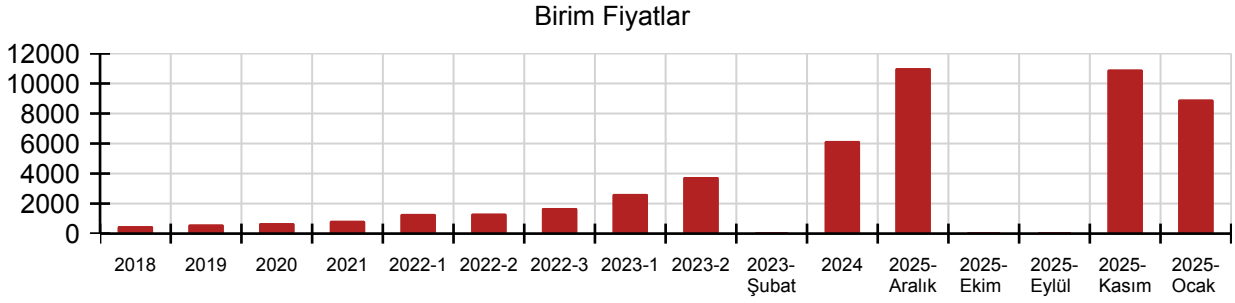

### Yapım Şartları

Poz no: V.1300/B şartlarıyla, yonu taşından 35 cm. den yüksek genişlikte düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1308/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.