V.1309/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1309/A1**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 35 Cm.den Yüksek Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13189,70	0,00	0,00
2025-Kasım	13076,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10684,45	0,00	0,00
2024	7352,74	0,00	0,00
2023-2	4478,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3125,75	0,00	0,00
2022-3	2012,41	0,00	0,00
2022-2	1559,18	0,00	0,00
2022-1	1550,70	0,00	0,00
2021	1011,05	0,00	0,00
2020	821,94	0,00	0,00
2019	716,20	0,00	0,00
2018	581,16	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1309/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

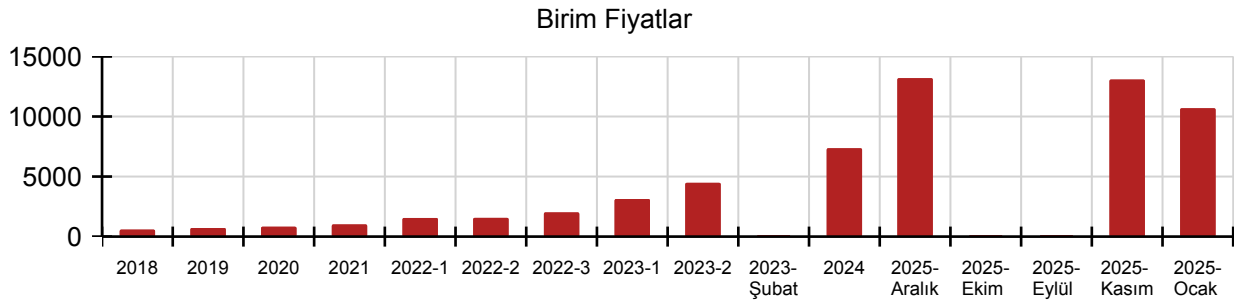

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/A şartlarıyla, yonu taşından 35 cm. genişlikten yüksek silmeli söve yapılması ve yer-ine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1309/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.