# V.1310/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1310/A** |
| Tanımı | Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Her Genişlikteki Mevcut Sövenin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi | m |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 3225,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 3197,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2616,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1843,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1133,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 788,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 511,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 400,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 394,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 256,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 211,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 185,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 154,25 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1310/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

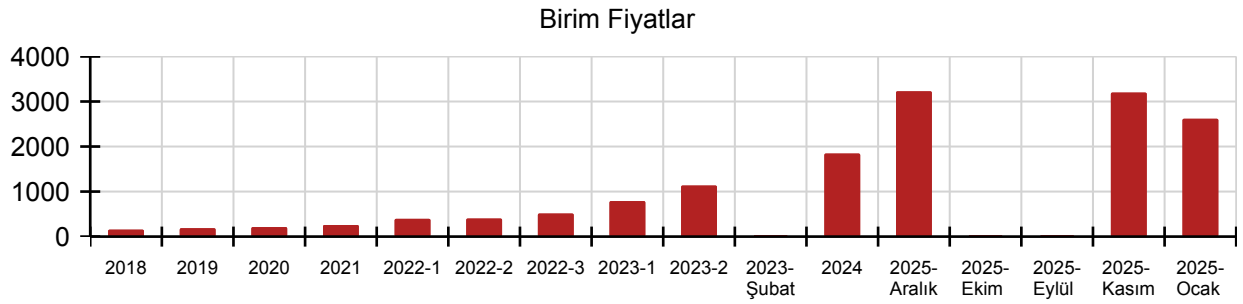


## Yapım Şartları

Yonu taşından, her genişlikteki mevcut sövenin poz no: V.1300/A şartları ile ıslahı ve yerine konması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1310/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0130/A | | Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı | m³ | 0,015000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Islahı | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 4,000000 |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 2,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.