V.1310/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1310/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Her Genişlikteki Mevcut Sövenin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3302,45	0,00	0,00
2025-Kasım	3273,69	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2677,66	0,00	0,00
2024	1886,60	0,00	0,00
2023-2	1164,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	819,44	0,00	0,00
2022-3	534,01	0,00	0,00
2022-2	422,53	0,00	0,00
2022-1	408,65	0,00	0,00
2021	264,34	0,00	0,00
2020	218,76	0,00	0,00
2019	190,15	0,00	0,00
2018	160,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1310/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

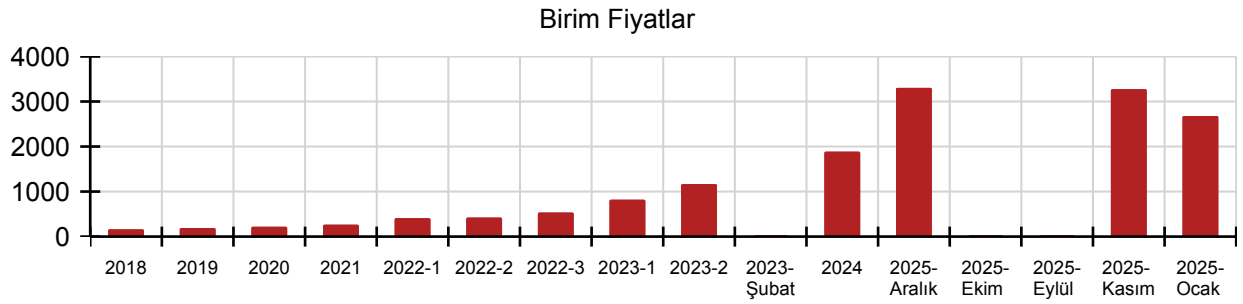

Yapım Şartları

Yonu taşından, her genişlikteki mevcut sövenin poz no: V.1300/B şartları ile ıslahı ve yerine konması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1310/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.