V.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1311**
Tanımı	Yonu Taşından Her Genişlikteki Mevcut Sövenin Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1647,59	0,00	0,00
2025-Kasım	1633,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1335,54	0,00	0,00
2024	975,95	0,00	0,00
2023-2	595,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	416,91	0,00	0,00
2022-3	269,69	0,00	0,00
2022-2	209,49	0,00	0,00
2022-1	206,01	0,00	0,00
2021	134,89	0,00	0,00
2020	112,81	0,00	0,00
2019	97,69	0,00	0,00
2018	85,15	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

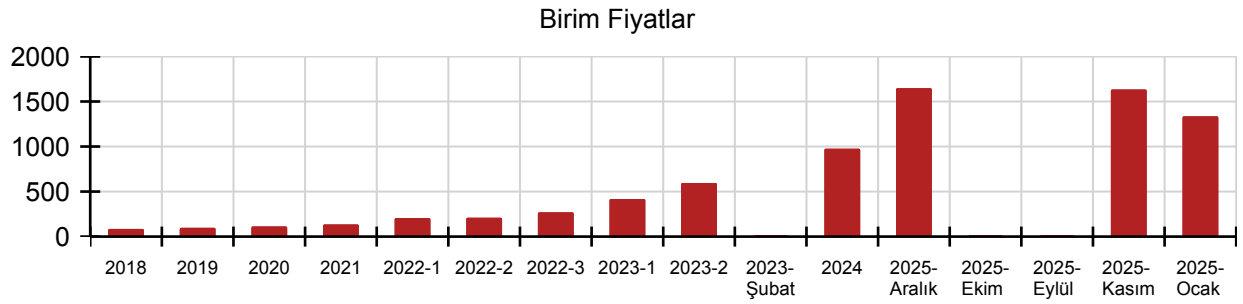

Yapım Şartları

Yonu taşından, her genişlikteki mevcut sövenin poz no: V.1300 şartları ile ıslahı ve yerine konması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.