V.1311/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1311/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Her Genişlikteki Mevcut Sövenin Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1712,51	0,00	0,00
2025-Kasım	1697,65	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1391,46	0,00	0,00
2024	1018,93	0,00	0,00
2023-2	633,65	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	438,06	0,00	0,00
2022-3	287,93	0,00	0,00
2022-2	228,44	0,00	0,00
2022-1	222,09	0,00	0,00
2021	144,29	0,00	0,00
2020	120,53	0,00	0,00
2019	107,09	0,00	0,00
2018	92,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1311/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

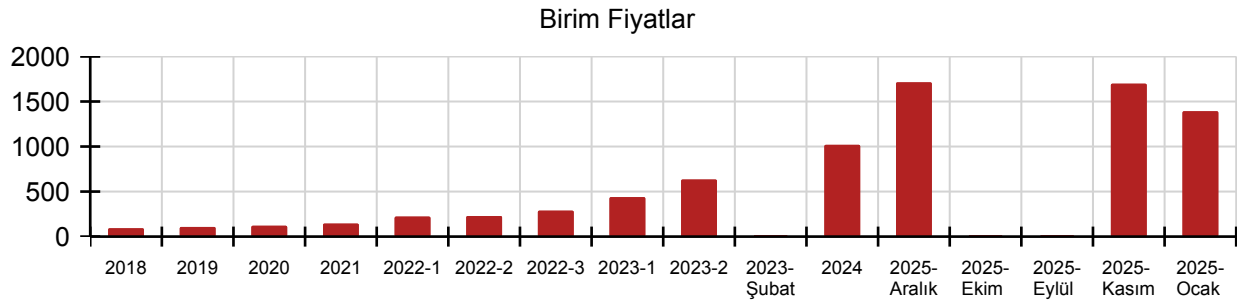

Yapım Şartları

Yonu taşından, her genişlikteki mevcut sövenin poz no: V.1300/A şartları ile ıslahı ve yerine konması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1311/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.