V.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1312**
Tanımı	Yonu Taşından Yığma Söve Yapılması İşçiliği Zammı
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1644,41	0,00	0,00
2025-Kasım	1630,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1331,25	0,00	0,00
2024	956,25	0,00	0,00
2023-2	581,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	412,50	0,00	0,00
2022-3	266,25	0,00	0,00
2022-2	206,25	0,00	0,00
2022-1	206,25	0,00	0,00
2021	135,00	0,00	0,00
2020	114,38	0,00	0,00
2019	99,00	0,00	0,00
2018	90,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

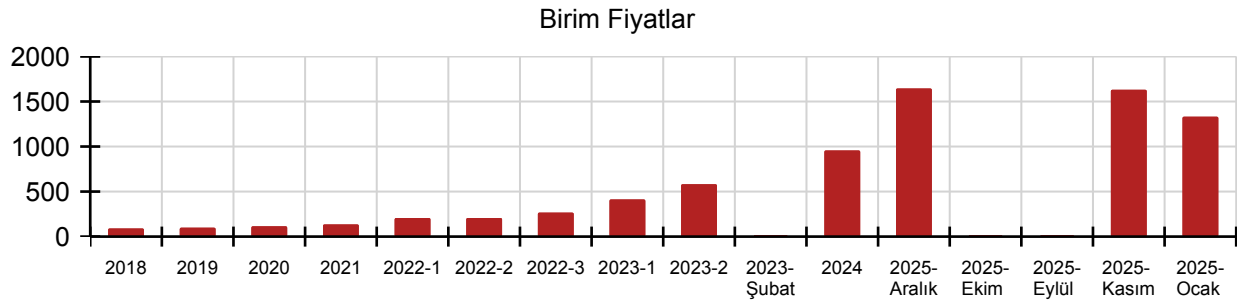

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak kapı, pencere köşeleri ve merkezlerinde duvar takviye kolonlarında köşe kolonları ve duvarların dişli köşelerinde poz no: V.1104 şartlarıyla yonu taşı düz yığma söve yapılması işçiliği zammı, düz kaplama ile birleşen kapı ve pencere köşelerinde sıraların dişli olarak teşkili, merkezlerde takviye kolonları ve duvarların dişli köşelerinde sıraların aynı genişlikte ve iki baştan şakülünde yapılması, normalden fazla genişlikteki merkezlerde takviyeli kolonlarıyla köşe kolonları ve duvarların dişli köşelerinde sıraların birden fazla taştan teşkil edilebilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Pencere ve kapı köşelerinde dış köşesinden, merkezde dış köşeden, duvar takviye kolonları ile köşe kolanlarından kolon ortasından, duvarın dişli köşelerinde köşe bir yüzde kalıy-orsa bir köşeden, iki yüze dönüyorsa iki köşeden yükseklikleri mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Bu bedel poz no: V.1101 - V.1103 - V.1104 - V.1106 ve V.1131 şartlarıyla yapılmış ve bir bedel ödenmiş imalata ilaveten yığma ve söve işçiliği zammı olarak ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.