V.1313/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1313/A**
Tanımı	30 - 60 Cm. Arası Genişliğe Kadar (60 Cm. Dahil) Yonu Taşı Silmeli Yığma Söve Yapılması İşçiliği Zammı
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4933,24	0,00	0,00
2025-Kasım	4890,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3993,75	0,00	0,00
2024	2868,75	0,00	0,00
2023-2	1743,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1237,50	0,00	0,00
2022-3	798,75	0,00	0,00
2022-2	618,75	0,00	0,00
2022-1	618,75	0,00	0,00
2021	405,00	0,00	0,00
2020	343,13	0,00	0,00
2019	297,00	0,00	0,00
2018	270,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1313/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

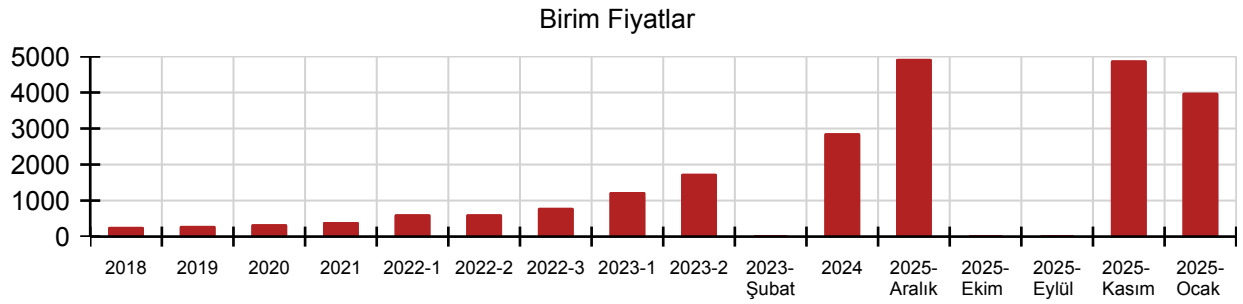

Yapım Şartları

Poz no: V.1312 şartlarıyla yapılmış olan silmeli yığma sövede 30-60 cm. genişliğe kadar (60 cm. dahil) işçilik zammı, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Pencere ve kapı köşelerinde dış köşesinden, merkezde dış köşeden, duvar takviye kolonları ile köşe kolanlarından kolon ortasından, duvarın dişli köşelerinde köşe bir yüzde kalıyorsa bir köşeden, iki yüze dönüyorsa iki köşeden yükseklikleri mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1313/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.