

## V.1314/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1314/B

**Tanımı** Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Pencere ve Kapıda Azami 25 Cm. Genişlikte Ara Lentosu Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5587,08	0,00	0,00
2025-Kasım	5538,55	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4528,55	0,00	0,00
2024	3100,88	0,00	0,00
2023-2	1907,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1342,59	0,00	0,00
2022-3	869,73	0,00	0,00
2022-2	684,20	0,00	0,00
2022-1	665,70	0,00	0,00
2021	430,69	0,00	0,00
2020	351,28	0,00	0,00
2019	305,41	0,00	0,00
2018	248,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1314/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

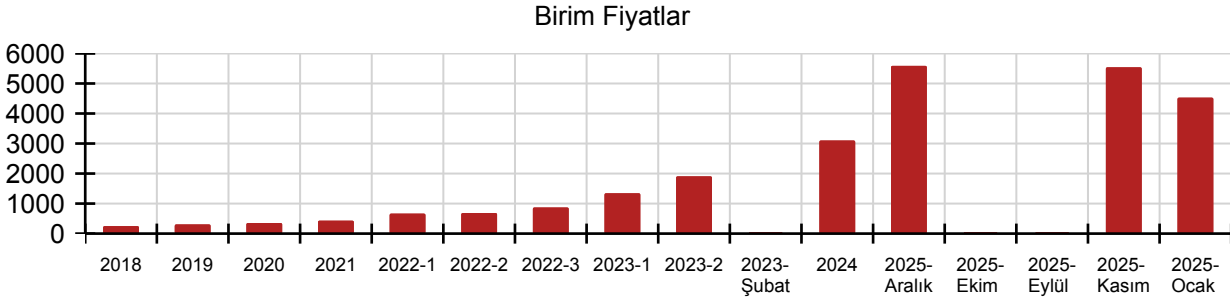

### Yapım Şartları

Poz no: V.1300/B şartlarıyla pencere, kapı, dolap veya niş üstleri yonu taşından azami 25 cm. genişlikte ara lentosu yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş lentoların boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1314/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.