# V.1315/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1315/01** |
| Tanımı | Yonu Taşı Sövede Parmaklık İçin Delik Açma İşçiliği |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 181,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 180,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 146,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 102,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 60,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 42,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 27,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 22,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 21,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1315/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

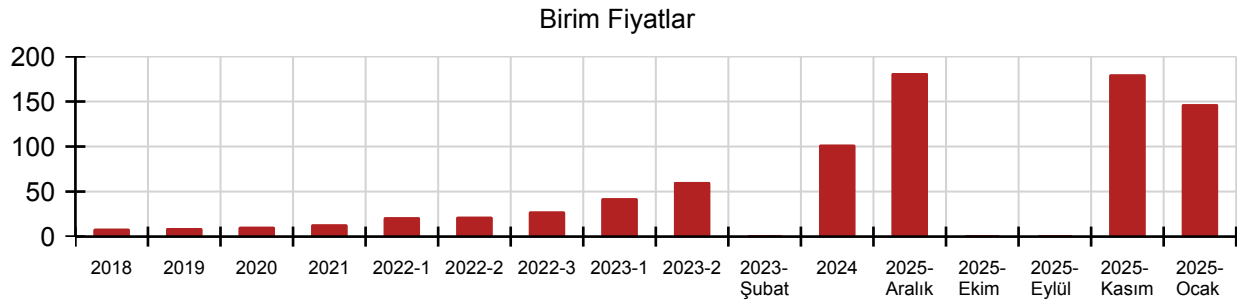


## Yapım Şartları

Yonu taşından sövelerde konulacak her hangi bir çeşit parmaklık için söveye girecek uçların kalınlık veya çapında kontrolün direktifine uygun olarak  hizasında ve gönyesinde deliklerin işaretlenmesi en az 8 cm derinlikte kenarlarını kır-madan ve ağız kısmı genişletilmeden silindirik şekilde açılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher ad. bedeli:
ÖLÇÜ: Açılmış deliklerin adet olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1315/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| | | Delik Açılması<br>25X0,1=2,5 | | |
| V.1316/001 | | Her Türlü Taş ve Tuğla Duvarda, Betonda (Delik Çapı Ø25'e ve Derinliği 40cm' ye kadar) Matkap İle Darbesiz ve Tahribatsız Delik Açılması İşçiliği | mmxm | 2,500000 |
| | | Yonu Taşı deliklerinin gönyesinde ve dikay hizasında işaretlenmesi | | |
| 01.V06 | | Restorasyon Erbab İşçi | Saat | 0,350000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.