V.1315/05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1315/05**
Tanımı	Yonu Taşında Kurşun Dökülmesi İçin Kanal Açma İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	82,23	0,00	0,00
2025-Kasım	81,51	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	66,56	0,00	0,00
2024	47,81	0,00	0,00
2023-2	29,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	20,63	0,00	0,00
2022-3	13,31	0,00	0,00
2022-2	10,31	0,00	0,00
2022-1	10,31	0,00	0,00
2021	6,75	0,00	0,00
2020	5,73	0,00	0,00
2019	4,95	0,00	0,00
2018	4,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1315/05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

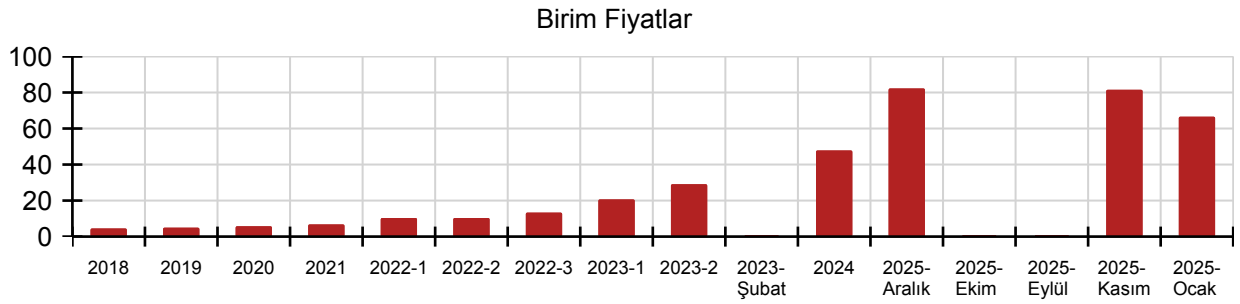

Yapım Şartları

Yonu taşında projesine ve kontrolünün direktiflerine uygun olarak belirlenen çapta ve derinlikte hizasında ve gönyesinde deliklerin işaretlenmesi 2cm genişliğinde 15 cm uzunluğunda 1cm derinliğinde olacak şekilde kenarlarını kırmadan ve konik şekilde matkap ile açılması ve kurşun işlemine hazır hale getirilmesi için, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher ad. bedeli:
ÖLÇÜ: Açılmış deliklerin adet olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1315/05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Delik Açılması 2cm genişliğinde 15cm uzunluğunda 1cm derinliğinde kanal açılması için Derinliği düşük olduğu için fiyatın yarısı		
V.1420/B		Her Nevi Yonu Taşı Satıhta 2-5 Cm. Genişlikte Diş Açılması İşçiliği	m	0,075000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.