V.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1332**
Tanımı	Yonu Taşından Hususi Öneme Haiz Masif, Barok Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18615,18	0,00	0,00
2025-Kasım	18455,53	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15072,39	0,00	0,00
2024	10857,93	0,00	0,00
2023-2	6602,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4672,54	0,00	0,00
2022-3	3017,09	0,00	0,00
2022-2	2337,65	0,00	0,00
2022-1	2333,03	0,00	0,00
2021	1527,26	0,00	0,00
2020	1290,91	0,00	0,00
2019	1117,43	0,00	0,00
2018	1008,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

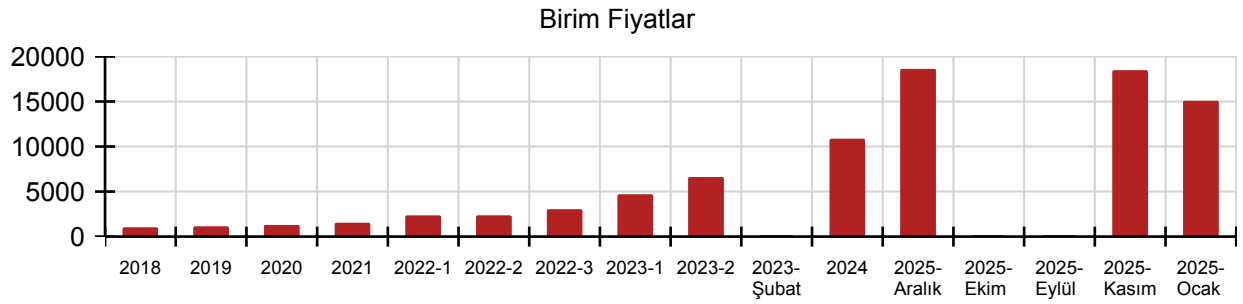

Yapım Şartları

Poz no: V.1330 şartlarıyla yonu taşından hususi öneme haiz masif olarak harpuşta yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.