V.1537/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1537/A**
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 21-25 Cm.Arası Yükseklikte (25 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12346,06	0,00	0,00
2025-Kasım	12239,68	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9996,29	0,00	0,00
2024	6809,70	0,00	0,00
2023-2	4142,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2910,26	0,00	0,00
2022-3	1870,63	0,00	0,00
2022-2	1451,05	0,00	0,00
2022-1	1437,05	0,00	0,00
2021	936,43	0,00	0,00
2020	759,86	0,00	0,00
2019	657,11	0,00	0,00
2018	528,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1537/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

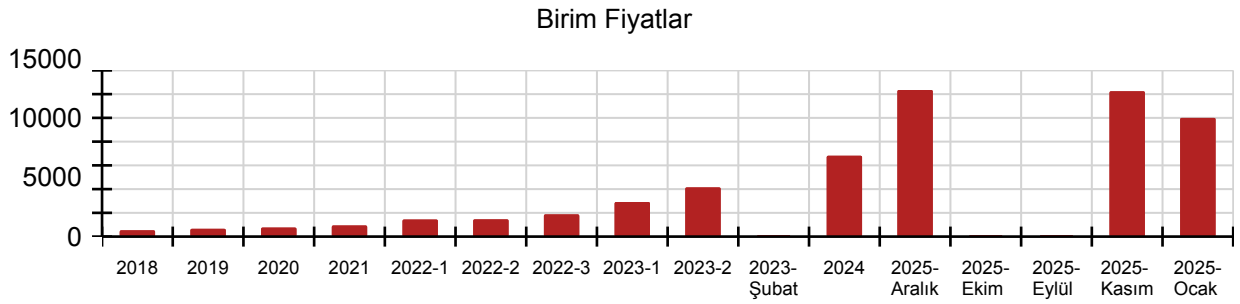

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1537/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	28,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.