V.1538 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1538**
Tanımı	Mermerden, 26-30 Cm.Arası Yükseklikte (30 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11528,30	0,00	0,00
2025-Kasım	11429,24	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9335,04	0,00	0,00
2024	6400,19	0,00	0,00
2023-2	3884,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2719,61	0,00	0,00
2022-3	1744,75	0,00	0,00
2022-2	1346,33	0,00	0,00
2022-1	1341,25	0,00	0,00
2021	875,51	0,00	0,00
2020	710,70	0,00	0,00
2019	616,24	0,00	0,00
2018	498,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1538 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

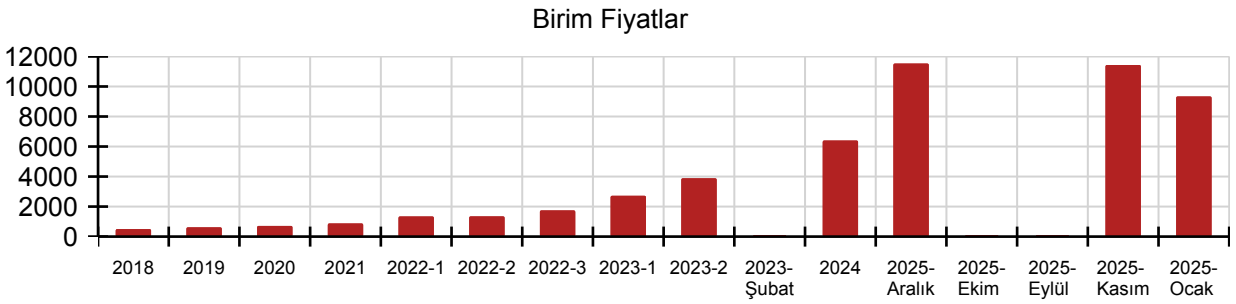

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 26-30 cm. arası (30 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1538 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	24,000000
		Yerine Konmasl		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.