

V.1540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1540

Tanımı Mermerden, 31-35 Cm.Arası Yükseklikte (35 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12663,20	0,00	0,00
2025-Kasım	12554,39	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10253,79	0,00	0,00
2024	7018,94	0,00	0,00
2023-2	4259,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2982,11	0,00	0,00
2022-3	1912,75	0,00	0,00
2022-2	1475,70	0,00	0,00
2022-1	1470,63	0,00	0,00
2021	959,89	0,00	0,00
2020	778,58	0,00	0,00
2019	675,11	0,00	0,00
2018	545,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

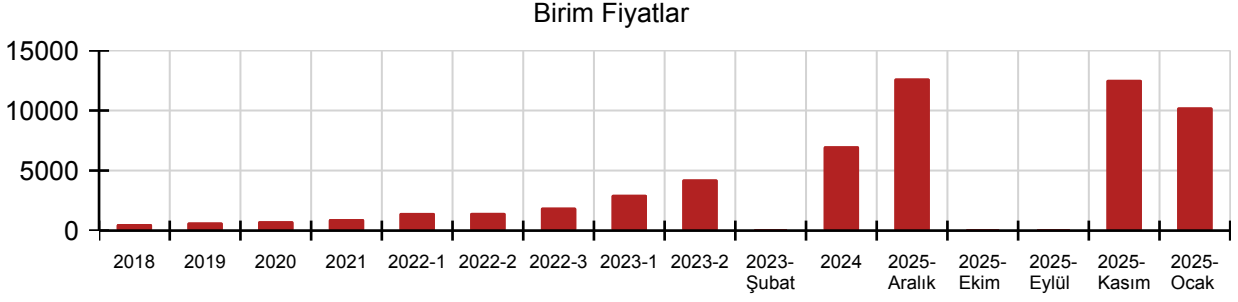

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

V.1540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.